

ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ

Укладка плитки на балконах требует тщательного проектирования и исполнения, чтобы предотвратить такие часто возникающие проблемы, как неровный пол, недостаточный дренаж и/или недостаточная гидроизоляция и отделка по периметру и т. д.

Система укладки Sika начинается с гидроизоляционного слоя, для которого используется эластичный, усиленный волокнами раствор Sikalastic®-152 RU, который можно наносить уже через 24–48 часов после укладки стяжки пола. Затем наносится специальный цементный плиточный клей SikaCeram® Elastic, специально разработанный для использования на полностью открытых балконах, подверженных экстремальным погодным условиям. Он эластичен, с высоким содержанием полимеров, что позволяет выдерживать как резкие перепады температур, так и значительные колебания. Затирка для плитки на эпоксидной основе SikaCeram®-815 EG также эластична и имеет низкий модуль упругости, чтобы минимизировать передачу напряжения на основание, сохраняя при этом хорошую механическую прочность и устойчивость к истиранию. Высокоэффективный эластичный герметик Sikaflex®-171 FC используется для герметизации любых швов и стыков и обеспечивает их водонепроницаемость.



РЕШЕНИЯ SIKА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ НАШИХ НОВОСТЕЙ:



SikaRussia

SikaRussia

Sika

SikaKreps

ООО «Зика»:
141733, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 577-73-33
www.sika.ru / www.sikahome.ru

BUILDING TRUST




SIKACERAM® ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ



BUILDING TRUST



ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ

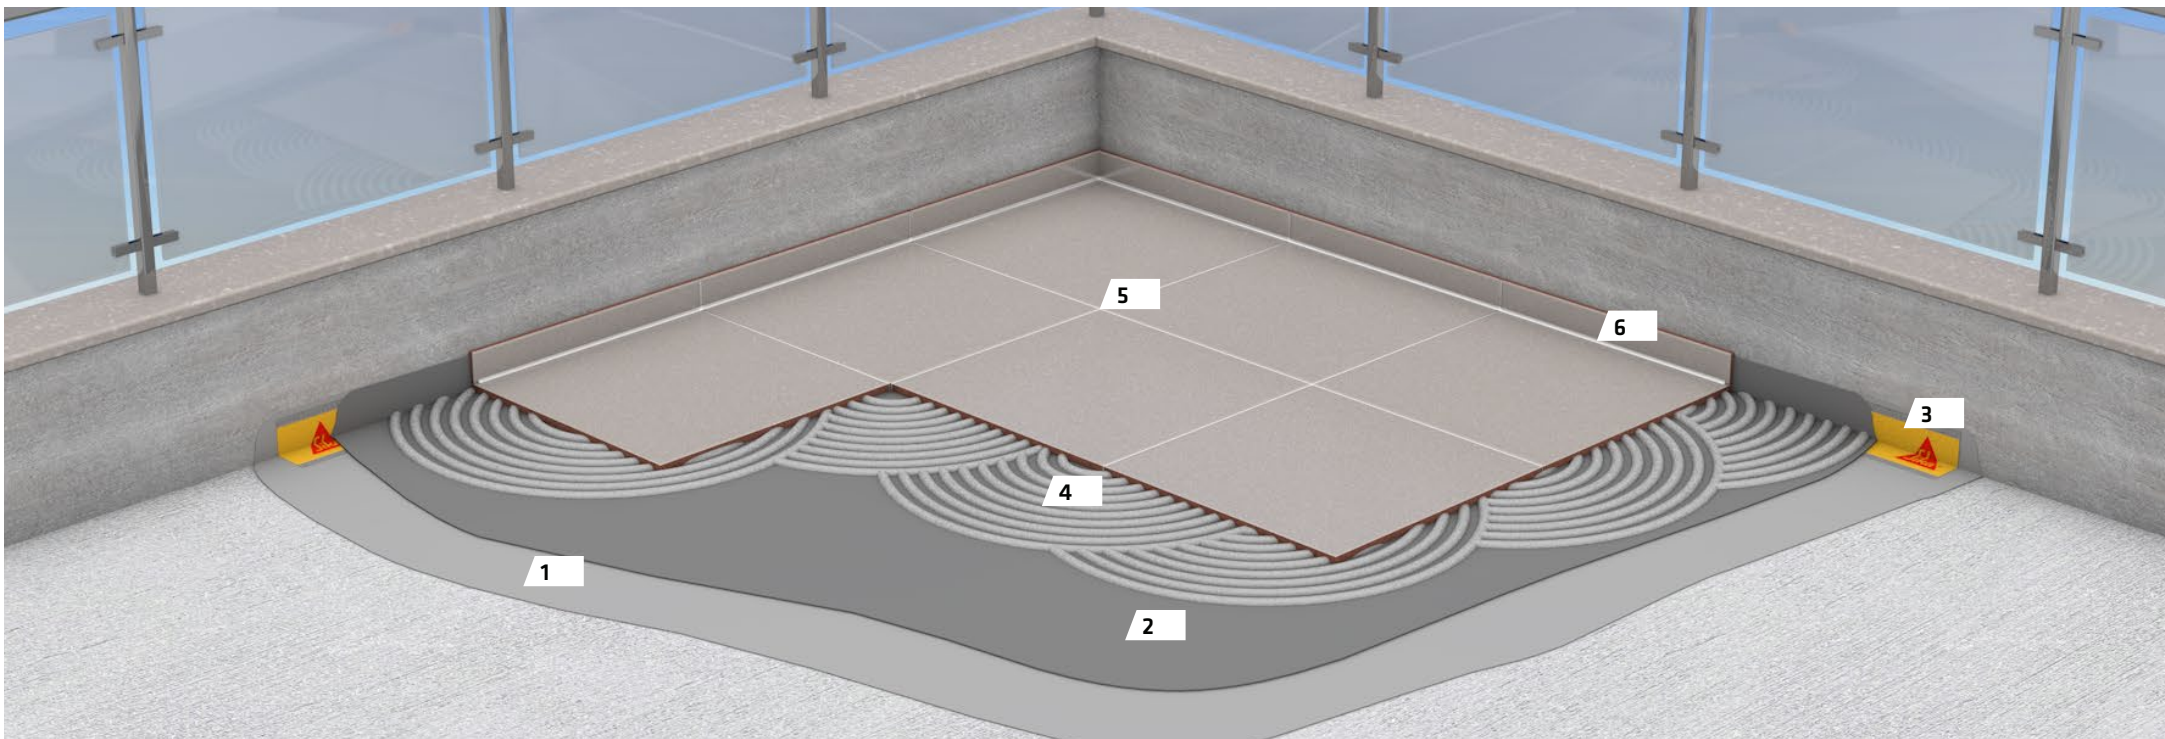

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Sikafloor®-258 Screed Fiber

Предназначен для устройства всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек на разделительном слое, а также для устройства полов с уклоном.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР



Sikalastic®-152 RU

Двухкомпонентный эластичный полимермодифицированный, армированный волокном гидроизоляционный раствор для гидроизоляции и защиты бетонных конструкций, подверженных изгибающим деформациям.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



Sika® SealTape

Эластичная герметизирующая лента для швов, стыков, щелей и заделок гидроизоляционных систем в ванных комнатах.

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ



SikaCeram® Elastic

Клей эластичный для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов. Класс C2 TE S1.

ЗАТИРКА ДЛЯ ПЛИТКИ



SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.

ГЕРМЕТИК



Sikaflex®-171 FC

Эластичный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для наружных и внутренних работ по приклеиванию и герметизации.