

Система материалов Sika® для плиточной облицовки влажных помещений



SIKA® РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Грунтовка для подготовки оснований:
Sikafloor®-07 Primer Pro
2. Гидроизоляционные ленты:
Sika® Seal Tape S,
Sika® Sealing Tape F и аксессуары
3. Готовая быстросохнущая гидроизоляция:
Sikalastic®-022 W Plus
4. Плиточные клеи:
SikaCeram® Universal,
SikaCeram® Pro,
SikaCeram® Elastic
5. Цветная эпоксидная затирка:
SikaCeram®-815 EG

РЕШЕНИЯ SIKA ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВАШЕГО ДОМА



КЛИЕНТСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ООО «СИКА»
141733, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел. +7 (495) 5-777-333
e-mail: info@ru.sika.com

www.sika.ru
www.sikahome.ru



КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИАЛОВ Sika® Sealing Tape



Sika® Sealing Tape и аксессуары

НОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ИЗБЕЖАТЬ ПРОТЕЧЕК В КРИТИЧНЫХ МЕСТАХ




ПРИМЕНЕНИЕ

Sika® Sealing Tape — эластичные ленты и аксессуары, которые в комбинации с гидроизоляционными материалами Sika® используются для изоляции:

- вводов труб
- водостоков
- углов
- примыканий стена-пол и т. д.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Влажные помещения
- Подвалы
- Кухни
- Балконы и террасы
- В бассейнах и вокруг них

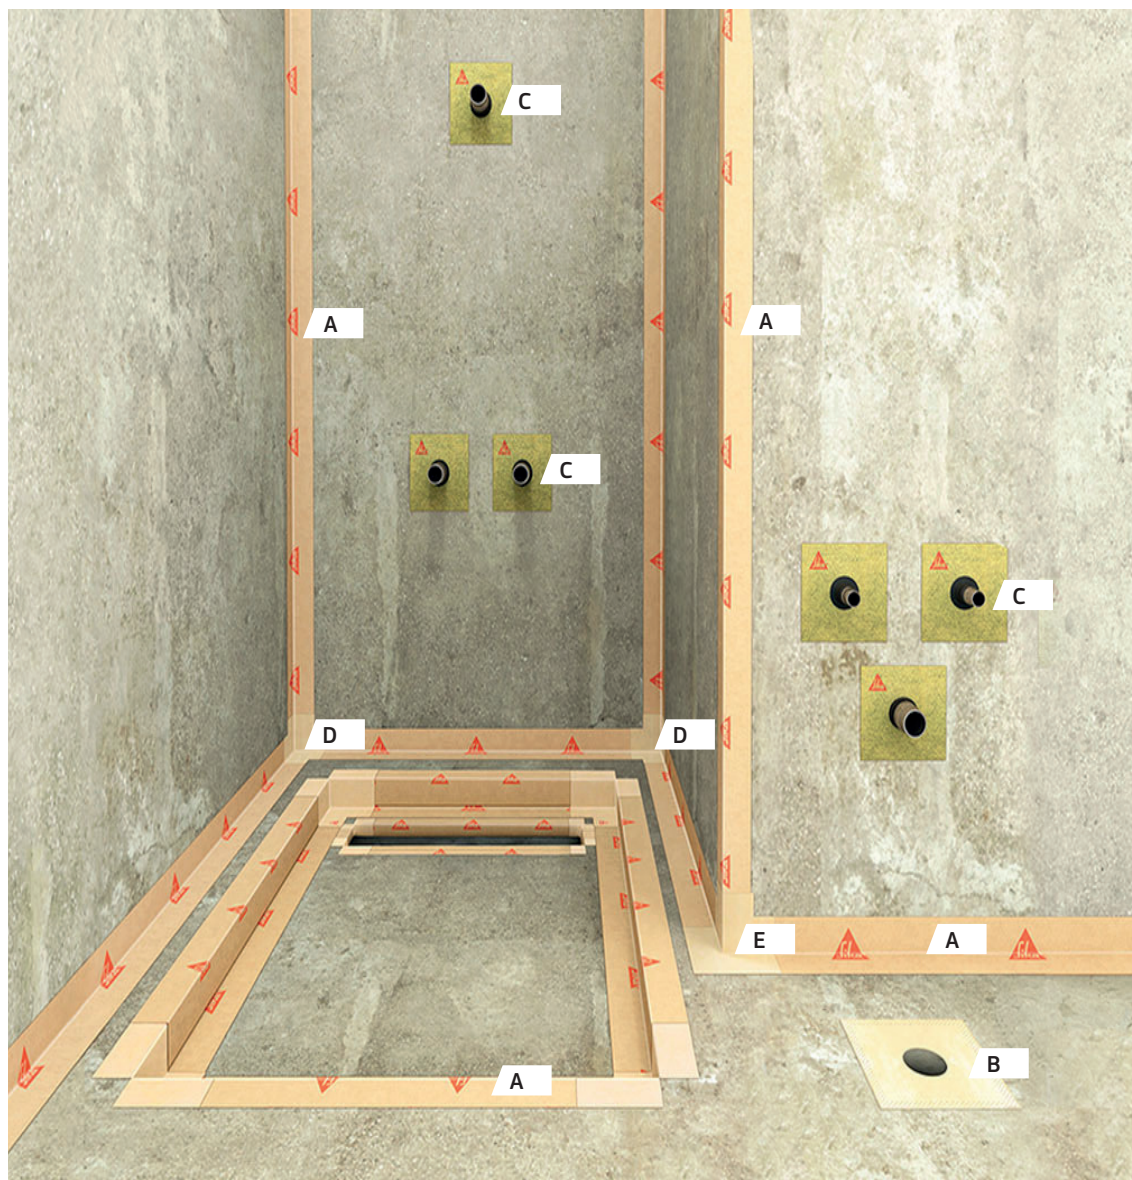

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Стойкость к щелочам



Устойчивость к воздействию цемента или извести; идеально подходит для использования под плиткой

Высокая эластичность и минимальная толщина



Простота в использовании

Ассортимент Sika® Sealing Tape

A  10 м / 70 мм	A  10 м / 120 мм	Гидроизоляционные ленты Sika® Seal Tape S — ширина изоляционной части — 70 мм Sika® Sealing Tape F — ширина изоляционной части — 120 мм
B  425 мм x 425 мм	C  120 мм x 120 мм, Ø = 15 мм	Sika® Sealing Tape S Floor Patch — напольная манжета Sika® Sealing Tape S Wall Patch — настенная манжета
D  140 мм	E  140 мм	Sika® Sealing Tape S Outside Corner — элемент для наружных углов Sika® Sealing Tape S Inside Corner — элемент для внутренних углов