

РЕШЕНИЯ СИКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

SIKA®-1 PLUS И SIKACONTROL®-260 WT



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ НАШИХ НОВОСТЕЙ:



SikaRussia

SikaRussia

Sika

SikaKreps

ООО «Зика»:

141733, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел. +7 (495) 577-73-33
www.sika.ru / www.sikahome.ru

Sika Pro Club

Повышайте мастерство,
получайте кешбэк
и баллы



BUILDING TRUST



SIKACONTROL®-260 WT

Комплексная добавка для повышения водонепроницаемости бетонов



Упаковка:

мешок 20 кг, ведро 4 кг / 500 г

Расход:


0,5–1,5 кг на 50 кг цемента

Форма:

порошок;
цвет от белого до серого

SIKA®-1 PLUS

Добавка для снижения водопоглощения растворов

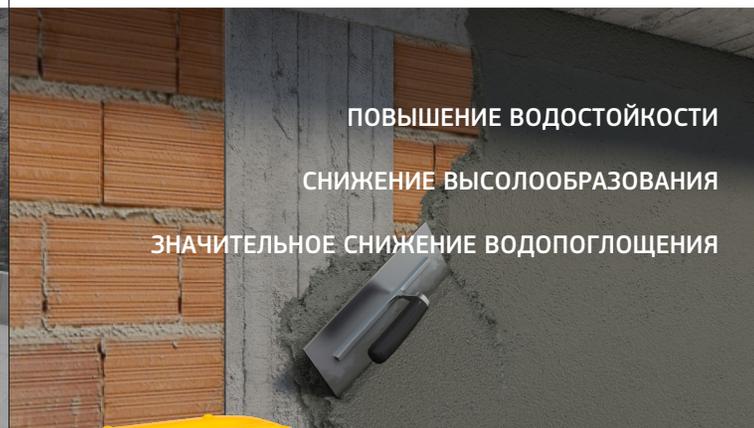

Упаковка:

канистра 4,9 / 0,9 л

Дозировка:

10% от воды затворения

Форма:

жидкость прозрачного
цвета

Порошкообразная добавка для повышения водонепроницаемости бетонов, обладающая способностью залечивать трещины

Химическая основа:

композиция на основе цемента, неорганических и органических наполнителей

Температура хранения:

от -30 °C до +50 °C

Насыпная плотность:

1180–1280 кг/м³ (при +20 °C)

Значение pH:

10,0–13,0

Срок годности:

24 месяца



Эффективная гидрофобизирующая добавка, снижающая капиллярный подсос строительных растворов

Химическая основа:

алкилсиликонаты щелочных металлов

Температура хранения:

от +5 °C до +30 °C

Плотность:

1,015–1,035 кг/дм³ (при +20 °C)

Значение pH:

12,0–13,0

Срок годности:

12 месяцев

