

КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА



СОДЕРЖАНИЕ

4	О компании	31	Sikafloor®-161 EpoxyPrimer
7	Гидроизоляция	32	Sikafloor®-264 EpoxyCoat
8	Гидроизоляция цементная	33	Sikafloor®-324 PU-Coat
8	Sika®-101a	35	Клеи герметики пены
9	SikaSeal®-172	36	Герметики клеи
10	SikaSeal®-210 Migrating	36	Sikaflex®-171 FC
11	SikaTop®Seal-107	37	SikaBond-181 Extreme Grab
12	Sikalastic®-152 RU	38	Sikaflex®-719 Universal PU
13	Гидроизоляция под плитку во влажных помещениях	39	Sikasil®-140 Neutral
13	Sikalastic®-022 W Plus	40	Sikasil®-141 Aqua
14	SikaCeram® Sealing Membrane W	41	Sikasil®-142 Universal
15	Аксессуары	42	Sikacryl®-121 Wood
15	Sika® Sealing Tape	43	Sikacryl®-107
16	Sika® SealTape S RU	44	Sikacryl®-122 Window VP
17	Sika® Sealing Tape F RU	45	Sikacryl®-123 Window VT
19	Полы и напольные покрытия	46	Sika® BlackSeal-3
20	Грунтовки акриловые	47	SikaSeal®-419 Heat Cement
20	Sikafloor®-07 Primer Pro	48	Монтажные пены
21	Sikafloor®-06 Primer ExtraPro	48	Sika Boom®-180 Fix & Fill
22	Ровнители для пола	49	Sika Boom®-187 All Seasons
22	Sikafloor®-258 Screed Fiber	50	Sika Boom®-580 Fix & Fill
23	Самовыравнивающиеся наливные полы	51	Sika Boom®-590 High Yield
23	SikaLevel®-1150 Fast	52	Sika Boom®-582 Foam Fix
24	Sikafloor®-120 Level Standard	53	Sika Boom®-587 All Seasons
25	Sika® Level Universal	54	Sika Boom®-589 Arctic
26	Sika® Level Pro	55	Укладка плитки
27	Характеристики выравнивающих смесей для пола	56	Грунтовка для подготовки поверхности
29	Бетонные полы	56	Sika® Primer Pro
29	Sikafloor®-4 Chapdur Plus (RU)	57	Базовые/улучшенные плиточные клеи
30	Sikafloor®-970 Curing	57	SikaCeram®-117 Fix Plus
31	Полимерные покрытия	58	SikaCeram® Universal
		59	SikaCeram® T Latex RU

60	Специальные плиточные клеи	87	SikaWall®-1045 UNI
60	SikaCeram® Pro	88	SikaWall®-335 PF
61	SikaCeram® Elastic	89	Ремонтные материалы
62	SikaCeram®-260 Elastic White	90	SikaGrout®-212 RU
63	Затирка	91	Sika MonoTop®-2212
63	SikaCeram®-815 EG	92	Sikadur®-31+ RU
64	Sika® Sponge	93	Добавки в бетон
65	SikaCeram®-958 EC	94	Пластифицирующие добавки
66	SikaCeram®-958 Concentrate	94	Sikament® BV 3M
67	Характеристики клеев	95	SikaPlast®-520 N
69	Укладка напольных покрытий	96	SikaPlast® Floor
70	Укладка паркета	97	Sika® ViscoCrete®-200
70	Sika® Primer-161 PU	98	Добавки для растворов
71	Sika® Primer-150 MB	98	Sika® Mix Plus
72	SikaBond®-2K PU	99	SikaLatex®
73	SikaBond®-161 MS	100	SikaTard® M-10 WH
74	SikaBond®-164 MS	101	Противоморозные добавки
75	SikaBond®-700 Parquet	101	Sika® Antifreeze FS-1
76	Укладка гибких покрытий	102	Sika® Antifreeze N9
76	SikaBond®-220 Multi Floor	103	Sika® Antifreeze-300
77	SikaBond®-176 Universal	104	Армирующие добавки
78	SikaBond®-177 PRO	104	SikaFiber® PPM-12 RU
79	Стены и фасады	105	SikaFiber® Force-48
80	Защита и очистка фасадов	106	Специальные добавки
80	Sikagard®-703 W	106	Sika®-1 Plus
81	Sikagard®-105 EC	107	SikaControl®-95 Aer
82	Sikagard®-140 Lime Cleaner	108	SikaControl®-260 WT
83	Sikagard®-115 W	108	SikaCem®-1 Color
84	Sikagard®-272 Protect	110	Sika® Separol®-600
85	Защита тротуарной плитки	111	Сферы применения добавок в бетон
85	Sikagard®-228 Patio RU	113	Решения СИКА для вашего дома
86	Выравнивание стен и монтаж теплоизоляции		
86	SikaWall®-112 Cement Coat		

НАШ ОПЫТ – ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО



Продукты Sika — это высокотехнологичные, надежные строительные материалы, проверенные более чем 110-летним опытом на самых разных строительных объектах.

Используя опыт промышленных строительных объектов, мы предлагаем оптимальные решения частным пользователям, которые могут приобрести материалы у наших официальных дилеров, DIY-сетях и розничных точках продаж.

Решения Sika применяются на любой стадии строительства и ремонтно-отделочных работ: начиная от заливки фундамента и заканчивая финишной отделкой.

На сегодняшний день линейка материалов для частного домостроения и ремонта представлена в следующих сегментах:

- Гидроизоляция
- Полы и напольные покрытия
- Клеи, герметики, пены
- Укладка плитки
- Укладка напольных покрытий
- Стены и фасады
- Ремонтные материалы
- Добавки в бетон

Комплексные решения Sika нацелены на долговременную эксплуатацию. Все материалы компании сертифицированы и имеют необходимые разрешительные документы для применения.

СИКА В РОССИИ СЕГОДНЯ

25+

ЛЕТ НА РЫНКЕ

10

ОФИСОВ:

Лобня, Москва,
Санкт-Петербург,
Краснодар, Казань,
Екатеринбург, Новосибирск,
Владивосток

600+

СОТРУДНИКОВ

13

ЗАВОДОВ

500+

ТЫС. ТОНН –
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ

21

ЛИНИЯ

СОБСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
РАЗРАБОТОК И ОБУЧЕНИЯ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ И РЕЗЕРВУАРОВ
- ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ, ТЕРРАС, БАССЕЙНОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ПЛИТОЧНУЮ ОБЛИЦОВКУ



Sika®-101a

Гидроизоляция цементная обмазочная (жесткая)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водонепроницаемость при прямом и обратном давлении воды
- Высокие прочностные характеристики
- Для контакта с питьевой водой



НАЗНАЧЕНИЕ

Тонкослойная обмазочная гидроизоляция на цементной основе. После смешивания с водой до консистенции раствора состав наносят на бетонные основания для гидроизоляции и защиты конструкций от проникновения воды.

Водонепроницаемость (прямое/обратное давление):
W16/W4

Общая толщина покрытия:
2–4 мм (2 слоя)


Расход сухой части:
1,55–1,75 кг/м²/мм



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ КОНТАКТА
С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПРИ ПРЯМОМ ДАВЛЕНИИ



ТОЛЩИНА СЛОЯ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Упаковка: мешок 20 или 25 кг / ведро 5 кг

Адгезия к бетону: $\geq 0,8$ МПа

Толщина слоя: 1–2 мм

Температура применения: от +5 °C до +35 °C

Время жизни: 60 минут

Срок годности: 12 месяцев

SikaSeal®-172

Гидроизоляция цементная обмазочная (жесткая)

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водонепроницаемость при прямом и обратном давлении воды
- Высокие прочностные характеристики
- Для контакта с питьевой водой



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентный раствор на цементной основе, содержащий специальные гидрофобизирующие добавки. Состав наносят на бетонные основания для гидроизоляции и защиты конструкций от проникновения воды.

**Водонепроницаемость
(прямое/обратное давление):**
W16/W4

Общая толщина покрытия:
2–4 мм (2 слоя)

Расход сухой части:
1,55–1,75 кг/м²/мм



для внутренних
и наружных работ



подходит для влажных
помещений



подходит для контакта
с питьевой водой



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПРИ ПРЯМОМ ДАВЛЕНИИ



ТОЛЩИНА СЛОЯ

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Упаковка: мешок 5 кг, 20 кг или 25 кг

Адгезия к бетону: $\geq 0,8$ МПа

Прочность на сжатие: ≥ 20 МПа

Прочность на растяжение при изгибе: $\geq 5,5$ МПа

Срок годности: 12 месяцев


SikaSeal®-210 Migrating

Гидроизоляция на цементной основе (проникающая)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение марки бетона по водонепроницаемости
- Повышение морозостойкости бетона
- Легкое нанесение кистью



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентный гидроизоляционный раствор, содержащий проникающие компоненты, кристаллизующиеся в порах бетона, тем самым повышающие его водонепроницаемость.

Повышение водонепроницаемости бетона:


не менее 3 ступеней

Общая толщина покрытия:

2 мм (2 слоя)

Расход сухой части:

1,2–1,5 кг/м²/мм



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Упаковка: ведро 5 кг, 7 кг или 15 кг

Толщина слоя: 1 мм

Время жизни: 30 минут

Температура основания:

от +10 °С до +35 °С

Срок годности: 12 месяцев

SikaTop® Seal-107

Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная
(жестко-эластичная)

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водонепроницаемость наивысшего уровня
- Перекрытие волосяных трещин в бетоне
- Высокая паропроницаемость



НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентная условно-эластичная гидроизоляция из жидкого полимера и сухой смеси на основе цемента со специальными добавками. Для внутренней и наружной гидроизоляции бетона, кирпичной и каменной кладки.

**Водонепроницаемость
(прямое/обратное давление):**
W20/W6

Общая толщина покрытия:
1,5–4 мм (2 слоя)

Расход сухой части:
~1,9 кг/м²/мм



для внутренних
и наружных работ




положительное
давление воды



отрицательное
давление воды



паропроницаем



подходит для контакта
с питьевой водой



не требует
добавления воды

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Упаковка: компонент А — 2 кг, компонент В — 8 кг,
комплект А + В — 10 кг / компонент А — канистра 5 кг,
компонент В — мешок 20 кг, комплект А + В — 25 кг

Адгезия к бетону: ≥ 1 МПа

Прочность на сжатие: ≥ 25 МПа

Трещиностойкость: 0,1–0,2 мм

Срок годности: 12 месяцев

Sikalastic®-152 RU

Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная (эластичная)

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень водонепроницаемости
- Эластичное перекрытие трещин основания
- Долговечность



НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентная эластичная обмазочная гидроизоляция, армированная фиброволокном, способная выдерживать деформации основания и раскрытие трещин.

Водонепроницаемость при прямом давлении воды:
W16

Общая толщина покрытия:
3 мм (2 слоя)

Расход сухой части:
~1,8 кг/м²/мм



для внутренних
и наружных работ



ЭЛАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
ТРЕЩИН



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ



ПОДХОДИТ ПОД
ПЛИТЧУЮ ОБЛИЦОВКУ



8 кг + 25 кг

НЕ ТРЕБУЕТ
ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Упаковка: компонент А — канистра 8 кг, компонент В — мешок 25 кг, комплект А + В — 33 кг

Адгезия к бетону: ≥ 1 МПа

Трещиностойкость: не менее 0,8 мм (до 1,25 мм при армировании)

Температура основания: от +8 °C до +35 °C

Срок годности: 12 месяцев

Sikalastic®-022 W Plus

Гидроизоляция полимерная

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный расход
- Быстрое высыхание
- Высокая водонепроницаемость
- Без растворителей



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению однокомпонентная гидроизоляционная мембрана для герметизации стен и полов перед созданием плиточной облицовки во влажных помещениях, в том числе с подогревом. Для цементных и гипсовых оснований.

Упаковка:
4,5 кг и 15 кг

Расход:
~0,5 кг/м² (два слоя)

Срок годности:
18 месяцев



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



БЫСТРОСУХНУЩАЯ



ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ



ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА



ПЕРЕКРЫВАЕТ ТРЕЩИНЫ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Адгезия к бетону: 1 МПа

Время сушки между слоями: 3 часа

Время сушки перед укладкой плитки: 4–8 часов

Водонепроницаемость: W16

Толщина слоя: 0,35 мм

SikaCeram® Sealing Membrane W

Гидроизоляционная эластичная мембрана для влажных помещений под плиточную облицовку



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готова к применению
- Для интенсивных условий эксплуатации
- Высокая скорость производства работ
- Легкость нанесения



НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичная гидроизоляционная и разделительная мембрана для гидроизоляции стен и полов под плиткой во влажных помещениях. Подходит для полов с подогревом и обладает свойствами перекрытия трещин.

Упаковка:

10 м² в рулоне

Цвет:

серый, желтый (под заказ)

Срок годности:

24 месяца



желтый



серый

Размер: 1 × 10 м

Химическая основа: нетканое полотно
(флис — полипропилен, мембрана — полиэтилен)

Температура эксплуатации: от -30 °C до +90 °C

Водонепроницаемость: ~1,5 бар

Толщина: 0,5 мм

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:




Sika® Sealing Tape

Аксессуары для гидроизоляции углов и мест ввода/вывода коммуникаций



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовы к применению
- Уменьшение риска проникновения воды
- Эластичность
- Стойкость к бытовой химии



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров, мест входа/выхода труб, внутренних и наружных углов во влажных помещениях, например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т. д. Перекрывают трещины.

Упаковка:
2 шт. в пакете

Цвет:
серый

Срок годности:
24 месяца



серый

Совместимость: с гидроизоляционными материалами на цементной основе — **Sika®-101a / SikaSeal®-172 / SikaTop® Seal-107 / Sikalastic®-152 RU**; с гидроизоляционными материалами на акриловой основе — **Sikalastic®-022 W Plus**

Химическая стойкость: гидроксид калия 3%; соленая вода (20 г/л морской воды); кислота соляная 3%

Химическая основа: подложка — трикотаж из модифицированного полиэстера; покрытие — термопластичный эластомер, устойчивый к старению

Размер: зависит от изделия

Водонепроницаемость: ~1,5 бар

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sika® SealTape S RU

Лента эластичная для гидроизоляции влажных помещений

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от проникновения воды
- Для влажных помещений
- Совместима с системой «Теплый пол»



НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционная лента с тканевой основой и центральной зоной с эластичным покрытием. Применяется при гидроизоляции углов и стыков в душевых, санузлах, ванных комнатах, кухнях, балконах и лоджиях.

Упаковка:

рулон 10 м, 50 м, 100 м

Цвет:

желтый

Срок годности:

24 месяца



желтый

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Растяжимость вдоль ленты: 18%

Растяжимость поперек ленты: 90%

Ширина ленты: 120 мм

Ширина изоляционной части: 70 мм

Водонепроницаемость: 1,5 бар


Sika® Sealing Tape F RU

Лента эластичная для гидроизоляции влажных помещений и бассейнов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от проникновения воды
- Для наружных и внутренних работ
- Совместима с системой «Теплый пол»



НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичная гидроизоляционная лента, предназначенная для снижения риска протечек через зоны с высокой вероятностью трещинообразования: в углах стен, в местах соединения пола со стенами, ввода труб и т. д.

Упаковка:
рулон 10 м, 50 м

Цвет:
желтый

Срок годности:
24 месяца



желтый

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Растяжимость вдоль ленты: 50%

Растяжимость поперек ленты: 200%

Ширина ленты: 120 мм

Ширина изоляционной части: 120 мм

Водонепроницаемость: 1,5 бар



ПОЛЫ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- ГРУНТОВКИ АКРИЛОВЫЕ
- РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА
- САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Sikafloor®-07 Primer Pro

Грунтовка водно-дисперсионная
повышенной концентрации с сухим остатком 12%



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает растекаемость наливных полов
- Регулирование и снижение впитываемости основания
- Снижение расходов отделочных материалов



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка акриловая предназначена для регулирования впитываемости основания, усиления адгезии, укрепления поверхности и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для штукатурок, шпаклевок, стяжек и наливных полов, плиточных клеев, приклейки обоев и т. п.

Упаковка:
канистра 5 л, 10 л

Расход:
0,05–0,2 л/м² на слой

Температура нанесения:
от +5 °С до +30 °С



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Сухой остаток: 12%

Разбавление: готовый — для полов,
1:1–1:2 — для стен и потолков

Морозостойкость: до -40 °С (5 циклов)

Применение: для внутренних и наружных работ

Срок годности: 24 месяца

Sikafloor®-06 Primer ExtraPro

Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная
с сухим остатком 45%



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный расход
- Укрепляет поверхность
- Снижает расход отделочных материалов



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка акриловая предназначена для регулирования впитываемости основания, усиления адгезии, укрепления поверхности и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для наливных полов, ровнителers, стяжек, штукатурок, шпаклевок, клеев плиточных и т. п.

Упаковка:

канистра 5 л, 10 л

Расход:

0,01–0,05 л/м² на слой

Температура нанесения:

от +5 °С до +30 °С



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ



СВЯЗЫВАЕТ ПЫЛЬ



ГЛУБОКО
ПРОНИКАЕТ



СУХОЙ ОСТАТОК

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Сухой остаток: 45%

Разбавление: 1:2–1:4 — для полов,
1:6–1:10 — для стен и потолков

Морозостойкость: до -40 °С (5 циклов)

Применение: для внутренних и наружных работ

Срок годности: 24 месяца

Sikafloor®-258 Screed Fiber

Ровнитель для пола быстротвердеющий пластичный на цементном вяжущем с добавлением фибры от 20 до 80 мм

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности и высыхание
- Применение в системе «Теплый пол»
- Для плавающих стяжек по тепло- и звукоизоляции



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для предварительного выравнивания оснований слоем от 20 до 80 мм (локально — от 10 до 100 мм) и устройства связанных и плавающих стяжек в помещениях с высокой интенсивностью механических воздействий.

Упаковка:

мешок 25 кг

Расход:


18–21 кг/м²/10 мм

Время жизни:


40 минут




ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



ПЕШЕХОДНАЯ НАГРУЗКА
ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ



ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Предел прочности при сжатии через 28 суток:
> 25 МПа

Пешеходное движение: через 6–8 часов
при толщине 40 мм

Укладка плитки: через 24 часа

Применение: для внутренних и наружных работ

Срок годности: 12 месяцев

SikaLevel®-1150 Fast

Самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстротвердеющий
- Толщина слоя от 5 до 100 мм
- Применение в системе «Теплый пол»



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания основания в сухих помещениях под укладку различных покрытий: напольной плитки, выступающих покрытий (линолеума, ковролина) и ламината, а также для изготовления стяжек, связанных с основанием, ремонта пола.


Упаковка:
мешок 20 кг

Расход:
1,6 кг/м²/1 мм


Время жизни:
30 минут



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ




ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»




УКЛАДКА ПЛИТКИ ЧЕРЕЗ 72 ЧАСА



ПЕШЕХОДНАЯ НАГРУЗКА ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ



ТОЛЩИНА СЛОЯ



РАСХОД

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: не менее 15 МПа

Прочность на сжатие в возрасте 1 суток: не менее 4 МПа

Возможность хождения: через 6 часов при н.у.

Время твердения перед укладкой плитки:
не менее 72 часов

Время твердения перед укладкой напольных покрытий: 7 суток

Sikafloor®-120 Level Standard

Финишное выравнивание под гибкие покрытия и укладку напольных покрытий плавающим способом



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности
- Применение в системе «Теплый пол»
- Для влажных помещений без отопления



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для финишного выравнивания оснований слоем от 2 до 20 мм в помещениях с умеренной интенсивностью механических воздействий в качестве основания под укладку гибких напольных покрытий и керамической плитки.

Упаковка:



мешок 25 кг

Расход:

1,6 кг/м²/1 мм

Время жизни:

30 минут



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Предел прочности при сжатии через 28 суток:
> 20 МПа

Нанесение: ручное и механизированное
внутри помещений

Пешеходное движение: через 4 часа

Укладка покрытий: через 2–3 дня

Срок годности: 9 месяцев

Sika® Level Universal

Финишное выравнивание для укладки паркета на эластичный клей на небольших площадях

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности
- Применение в системе «Теплый пол»
- Для влажных помещений без отопления



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для финишного выравнивания оснований слоем от 2 до 20 мм в помещениях с высокой интенсивностью механических воздействий в качестве основания под гибкие напольные покрытия, паркет и керамическую плитку.

Упаковка:
мешок 25 кг

Расход:
1,6 кг/м²/1 мм


Время жизни:
20–30 минут




ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ




ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



БЫСТРО
НАБИРАЕТ ПРОЧНОСТЬ



ПЕШЕХОДНАЯ НАГРУЗКА
ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Предел прочности при сжатии через 28 суток:
> 25 МПа

Нанесение: ручное и механизированное

Пешеходное движение: через 3–4 часа

Укладка покрытий: через 24 часа

Срок годности: 9 месяцев


Sika® Level Pro

Финишное выравнивание под полимерные покрытия и укладку паркета на жесткий клей на больших площадях



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности
- Применение в системе «Теплый пол»
- Для влажных помещений без отопления



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для финишного выравнивания оснований слоем от 5 до 30 мм в помещениях со значительными нагрузками в качестве основания под гибкие напольные покрытия, паркет, керамическую плитку, полимерные полы. Для внутренних работ.

Упаковка:

мешок 25 кг

Расход:


1,7 кг/м²/1 мм

Время жизни:

30 минут



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



УКЛАДКА ПЛИТКИ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



БЫСТРО НАБИРАЕТ ПРОЧНОСТЬ



ПЕШЕХОДНАЯ НАГРУЗКА ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Предел прочности при сжатии через 28 суток:
> 30 МПа

Нанесение: ручное и механизированное

Пешеходное движение: через 2–4 часа

Укладка покрытий: через 24 часа

Срок годности: 9 месяцев

Характеристики выравнивающих смесей для пола

		Sikafloor®-258 Screed Fiber	SikaLevel®-1150 Fast
		Ровнитель	Наливной пол
Технические данные	Расход, кг/мм	1,8–2,1	1,6
	Толщина, мм	20–80	5–100
	Прочность на сжатие, 1 сутки, МПа	6,5	4
	Прочность на сжатие, 28 суток, МПа	25	15
	Время жизни, мин.	40	30
	Пешеходная нагрузка, ч.	8	6
Применение	На улице		
	Во влажных помещениях		
	Система «Теплый пол»		
Укладка покрытий	Керамической плитки, ч.	24	24
	ПВХ-покрытий*, дни		3
	Ковровых покрытий*, дни		3
	Натурального линолеума*, дни		
	Деревянных покрытий по подложке*, дни	4–7	3
	Деревянных покрытий на эластичный клей*, дни	7–14	
	Полимерных покрытий*, дни	7–10	

* Требуется контроль влажности.



Применяется



Не применяется

Характеристики выравнивающих смесей для пола

		Sikafloor®-120 Level Standard	Sika® Level Universal	Sika® Level Pro
Технические данные		Наливной пол	Наливной пол	Наливной пол
	Расход, кг/мм	1,6	1,6	1,7
	Толщина, мм	2–20	2–20	5–30
	Прочность на сжатие, 1 сутки, МПа	5,5	10	15
	Прочность на сжатие, 28 суток, МПа	20	25	30
	Время жизни, мин.	30	20–30	30
	Пешеходная нагрузка, ч.	4	3–4	2–4
Применение	На улице			
	Во влажных помещениях			
	Система «Теплый пол»			
Укладка покрытий	Керамической плитки, ч.	24	12–24	12–24
	ПВХ-покрытий*, дни	2–3	1–2	1–2
	Ковровых покрытий*, дни	2–3	1–2	1–2
	Натурального линолеума*, дни		2–3	2–3
	Деревянных покрытий по подложке*, дни	2–3	2	2
	Деревянных покрытий на эластичный клей*, дни		5–7	5–7
	Полимерных покрытий*, дни		5–7	5–7

* Требуется контроль влажности.

	Применяется
	Ограничено
	Не применяется

Sikafloor®-4 Chapdur Plus (RU)

Корундовый упрочнитель бетонных полов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий класс износостойкости
- Высокая ударостойкость
- Повышенная стойкость к маслам и жирам



НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая смесь предназначена для упрочнения поверхности бетонных полов и создания финишного износостойкого покрытия при значительных нагрузках.

Упаковка:
мешок 25 кг

Расход:
~4–5 кг/м² (натуральный)


Толщина:
2,5–3 мм



ЛЕГКОСТЬ
НАНЕСЕНИЯ




ДЛЯ СРЕДНИХ
И ВЫСОКИХ НАГРУЗОК



ВЫСОКАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ВЫСОКАЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ГОТОВА
К ПРИМЕНЕНИЮ



УПЛОТНЕНИЕ ДИСКом,
ЗАТІРКА ЛОПАСТЯМИ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Прочность на сжатие: ~65 МПа (28 дней)

Температура эксплуатации: от -50 °С до +100 °С

Применение: для внутренних и наружных работ

Истираемость ВСА: AR0,5

Срок годности: 12 месяцев

Sikafloor®-970 Curing

Средство для ухода за свежеложенными бетонными полами
и полами с упрочненным верхним слоем



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита бетона от растрескивания
- Повышенная стойкость к истиранию
- Уменьшение проницаемости поверхности



НАЗНАЧЕНИЕ

Прозрачный раствор на основе акриловых смол применяется для ухода за поверхностью обработанного бетонного пола, способствует упрочнению и уплотнению поверхностного слоя свежеложенного бетона и топпинга.

Упаковка:
ведро 20 л

Расход:
0,1 л/м²

Плотность:
~0,89 кг/л

Сухой остаток: 11,5%

Температура нанесения: от +5 °С до +30 °С

Применение: для внутренних и наружных работ

Температура при транспортировке и хранении:
от -10 °С до +30 °С

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sikafloor®-161 EpoxyPrimer


Универсальная эпоксидная грунтовка

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая вязкость
- Хорошая проникающая способность
- Высокая адгезия



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в качестве грунтовки бетонных оснований, цементно-песчаных и эпоксидных стяжек. Вяжущее для выравнивающих растворов и стяжек.

Расход:

0,35–0,5 кг/м²

Адгезия:

> 1,5 МПа

Плотность:

комплект А + В — 1,47 кг/л

Компонент А



коричневый

Компонент В



прозрачный

Химическая основа: эпоксидная смола

Упаковка: компонент А — 8,5 кг, компонент В — 1,5 кг,
комплект А + В — 10 кг

Внешний вид: смола (компонент А) — коричневая жидкость, отвердитель (компонент В) — прозрачная жидкость

Твердость по Шору D: 80 (7 дней / +23 °C)
(ГОСТ 24621-2015)

Срок годности: 24 месяца

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Sikafloor®-264 EpoxyCoat


Эпоксидное напольное покрытие

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая химическая и механическая стойкость
- Легкость нанесения
- Экономичность



НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентная цветная эпоксидная смола. Не содержит растворителей. Для устройства тонкослойных окрасочных, наливных и высоконаполненных покрытий бетона и цементных стяжек.

Расход:

0,5–0,6 кг/м² за два слоя

Адгезия:

> 1,5 МПа

Плотность:

комплект А + В — 1,47 кг/л

Компонент А



серый

Компонент В



прозрачный

Химическая основа: эпоксидная смола

Упаковка: компонент А — 8,5 кг, компонент В — 1,5 кг, комплект А + В — 10 кг

Внешний вид: смола (компонент А) — цветная жидкость, отвердитель (компонент В) — прозрачная жидкость

Твердость по Шору D: 76 (7 дней / +23 °C)
(ГОСТ 24621-2015)

Срок годности: 24 месяца

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Sikafloor®-324 PU-Coat

Двухкомпонентное напольное покрытие
на основе полиуретановой смолы



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичное и жестко-эластичное
- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Без растворителя, низкое содержание ЛОВ



НАЗНАЧЕНИЕ

Для устройства напольных покрытий в производственных и складских помещениях, на промышленных и коммерческих объектах при средней и тяжелой механической нагрузке и средней химической нагрузке.

Расход:

1,8 кг/м²/мм

Адгезия:

> 1,5 Н/мм²

Плотность:

комплект А + В — ~1,60 кг/л

Компонент А



серый

Компонент В



прозрачный

Химическая основа: полиуретановая смола

Упаковка: компонент А — 8,1 кг, компонент В — 1,9 кг,
комплект А + В — 10 кг

Внешний вид: смола (компонент А) — цветная жидкость, отвердитель (компонент В) — прозрачная жидкость

Твердость по Шору D: ~60 (7 дней / +23 °C / 50 % отн. влажн. возд.) (ГОСТ 24621-2015)

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:





КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ ПЕНЫ

- ГЕРМЕТИКИ | КЛЕИ
- МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ




Sikaflex®-171 FC

Универсальный полиуретановый клей-герметик



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Клей и герметик (2 в 1)
- Высокая эластичность, адгезия и атмосферостойкость
- Не оползает с вертикальных и потолочных поверхностей
- Высокая прочность и эластичность при ударах и вибрациях



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации вертикальных и горизонтальных стыков и швов, а также для приклеивания различных элементов из древесины, керамики, металла внутри и снаружи помещений. Обеспечивает высокую надежность и эластичность соединения.

Упаковка:
картридж 300 мл

Цвет:
выпускается в 7 цветах

Расход:
100 мл/пог. м шва 10 x 10 мм



белый



бежевый



светло-серый



серый



черный



коричневый



темно-
коричневый

Твердость по Шору А: ~37 (через 28 дней)

Прочность на разрыв: $\geq 2,0 \text{ Н/мм}^2$

Относительное удлинение при разрыве: 700%

Температура эксплуатации: от -40 °C до +90 °C

Время образования пленки: ~35 минут
(23 °C / 50% отн. влажн. возд.)

Оползание: 0 мм

Срок годности: 18 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



SikaBond®-181 Extreme Grab

Универсальный строительный клей на основе
силан-модифицированного полимера для фиксации массивных элементов

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая начальная прочность и сила схватывания
- Приклеивание массивных элементов без временной фиксации
- Высокая эластичность, адгезия и атмосферостойкость



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для прочного приклеивания различных материалов и монтажа массивных деталей к вертикальным поверхностям без дополнительной фиксации. Подходит для пористых и непористых оснований, для внутренних и наружных работ, для влажных и сухих помещений. Обладает высокой адгезией к керамике, бетону, древесине, фанере, ДСП, ДВП, МДФ, металлу, ПВХ, гипсокартону, натуральному камню и стеклу. Подходит для полов, стен, потолков, фасадов и кровли.

Упаковка:

картридж 290 мл

Расход:

картридж 290 мл / 100 точек
(диаметр — 30 мм,
толщина — 4 мм)

Цвет:

белый



белый

Плотность: 1,5 кг/л

Твердость по Шору А: ~40 (через 28 суток)

Прочность при растяжении: ~2,4 МПа

Модуль упругости при 100% растяжении: 0,9 МПа

Относительное удлинение при разрыве: 300%

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sikaflex®-719 Universal PU

Универсальный полиуретановый герметик

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность и адгезия
- Не оползает с вертикальных поверхностей
- Возможность окрашивания после полимеризации
- Высокая УФ- и атмосферостойкость



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации вертикальных и горизонтальных стыков и швов внутри и снаружи помещений. Обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям, эластичностью и адгезией к бетону, кирпичу, металлу и древесине.

Упаковка:

картридж 300 мл, туба 600 мл

Цвет:

выпускается в 5 цветах

Расход:

100 мл/пог. м шва 10 x 10 мм



белый



бежевый



серый



черный



темно-коричневый

Твердость по Шору А: ~35 (через 28 дней)

Оползание: 0 мм

Упругое восстановление: > 70%

Деформация: ±25%

Относительное удлинение при разрыве: ≥ 500%

Срок годности: 18 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Sikasil®-140 Neutral

Нейтральный силиконовый герметик стойкий к образованию грибка

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкий к образованию грибка
- Цвета совместимы с эпоксидной затиркой **SikaCeram®-815 EG**
- УФ-, водо-, термо- и морозостойкий
- Не трескается и не обесцвечивается
- Для внутренних и наружных работ



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для герметизации в большинстве санитарно-технических систем. Обладает долговечной стойкостью к образованию грибка, высокой адгезией к различным основаниям без использования грунтовок, например: глазурованной керамической плитке, стеклу, керамограниту, эмалированной стали.

Упаковка:

картридж 280 мл

Цвет:

выпускается в 6 цветах

Расход:

100 мл/пог. м шва 10x10 мм



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно [здесь](#):



Твердость по Шору А: ~20 (через 28 суток)

Упругое восстановление: 90%

Деформация: ±25%

Относительное удлинение при разрыве: 350%

Время образования пленки: ~25 минут

Температура эксплуатации: от -50 °C до +120 °C

Срок годности: 12 месяцев

Sikasil®-141 Aqua

Силиконовый герметик, устойчивый к образованию плесени,
для санитарно-технических работ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкий к образованию грибка
- УФ-, водо-, термо- и морозостойкий
- Без усадки
- Для внутренних и наружных работ



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для герметизации устойчивых к образованию плесени швов между строительными материалами и элементами отделки, особенно во влажных помещениях. Подходит для различных оснований: стекло, керамическая плитка, эмалированная сталь.

Упаковка:

картридж 280 мл

Цвет:

выпускается в 2 цветах

Расход:

100 мл/пог. м шва 10 x 10 мм



белый



прозрачный

Температура эксплуатации: от -50 °C до +200 °C

Оползание: 0 мм

Скорость образования пленки: 7–13 минут

Упругое восстановление: ~100%

Скорость отверждения: 3 мм/сутки

Относительное удлинение при разрыве: ≥ 250%

Срок годности: 18 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sikasil®-142 Universal

Универсальный силиконовый герметик



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность
- УФ-, водо- и морозостойкость
- Отличная адгезия без грунтовки



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации швов в различных строительных конструкциях, подверженных атмосферным воздействиям. Очень эластичен, обладает высокой адгезией к различным основаниям и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Упаковка:

картридж 280 мл

Цвет:

выпускается в 5 цветах

Расход:

100 мл/пог. м шва 10 x 10 мм



белый



прозрачный



серый



черный



коричневый

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Относительное удлинение при разрыве: 500%

Деформация: ±25%

Упругое восстановление: > 90%

Оползание: 0 мм

Время образования пленки: 25 минут

Срок годности: 18 месяцев

Sikacryl®-121 Wood

Эластичный паропроницаемый акриловый герметик для деревянных конструкций

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Паропроницаемость
- Устойчивость к УФ-излучению
- Легкость окрашивания



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации межвенцовых швов, продольных и торцевых трещин в бревне, брусе и других деревянных конструкциях. Обладает превосходной адгезией к древесине без применения грунтовок.

Упаковка:

300 мл, 600 мл, 7 кг

Цвет:

выпускается в 10 цветах

Расход:

100 мл/пог. м шва 10 x 10 мм



белый



бежевый



желтый



светло-коричневый



серый



черный



коричневый



антрацит



темно-коричневый



кирпично-красный

Относительное удлинение при разрыве: 500%

Деформация: $\pm 15\%$

Оползание: 0 мм

Время образования пленки: 20 минут

Срок годности: 18 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sikacryl®-107

Универсальный эластичный акриловый герметик



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водонепроницаемость после отверждения
- Не содержит растворителей, без запаха
- Для внутренних и наружных работ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для заполнения трещин и швов с деформацией до $\pm 15\%$ на вертикальных поверхностях в деревянных, кирпичных, бетонных конструкциях (примыканиях дверных коробок, подоконников, плинтусов и т. д.), а также для герметизации вентиляционных каналов.

Упаковка:

картридж 300 мл

Цвет:

выпускается в 2 цветах

Расход:

100 мл/пог. м шва 10 x 10 мм



белый



серый

Температура эксплуатации: от -60°C до $+70^{\circ}\text{C}$

Время образования пленки: 20 минут
($+23^{\circ}\text{C}$ / 50% относит. влажн. возд.)

Скорость полимеризации: 4 мм / 24 ч.
($+23^{\circ}\text{C}$ / 50% относит. влажн. возд.)

Относительное удлинение при разрыве: $\geq 250\%$

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sikacryl®-122 Window VP

Паропроницаемый акриловый герметик
для швов снаружи помещений при установке окон

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия к древесине, ПВХ, алюминию, бетону и керамике
- Устойчивость к УФ-излучению
- Легкость окрашивания



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации швов при установке оконных, балконных и витражных конструкций снаружи помещений. Паропроницаемость материала обеспечивает отвод влаги.

Упаковка:

300 мл, 600 мл, 7 кг

Цвет:

выпускается в 5 цветах

Расход:

60 мл (90 г) / пог. м шва
размером 20 x 3 мм



белый



бежевый



кирпично-
красный



антрацит



темно-
коричневый

Относительное удлинение при разрыве: 300%

Деформация: ±15%

Сопротивление паропроницаемости:
менее 0,25 мг/(м²·ч·Па)

Время образования пленки: 20 минут

Срок годности: 18 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sikacryl®-123 Window VT

Пароизоляционный акриловый герметик
для швов внутри помещений при установке окон

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия к древесине, ПВХ, алюминию, бетону и керамике
- Устойчивость к УФ-излучению
- Легкость окрашивания



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации швов внутри помещений при установке оконных, балконных и витражных конструкций.

Упаковка:

300 мл, 600 мл, 7 кг

Цвет:

выпускается в 5 цветах

Расход:

60 мл (90 г) / пог. м шва
размером 20 x 3 мм



белый



бежевый



кирпично-
красный



антрацит



темно-
коричневый

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Относительное удлинение при разрыве: 250%

Деформация: ±15%

Сопротивление паропроницаемости:
более 2 мг/(м²·ч·Па)

Время образования пленки: 20 минут

Срок годности: 18 месяцев


Sika® BlackSeal-3

Битумный клей-герметик



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое отверждение
- Высокая адгезия
- Возможность хранения на морозе
- Удобство в применении



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации трещин, швов вокруг труб, мансардных окон, а также для ремонта дефектов и приклеивания элементов битумной кровли. Обладает высокой адгезией без грунтования.

Упаковка:
картридж 300 мл

Цвет:
черный

Плотность:
~1,1 кг/л



черный

Химическая основа: битум

Содержание сухого вещества: ≥ 60%

Температура эксплуатации: от -20 °C до +70 °C

Оползание: ≤ 8 мм (20 мм профиль, +23 °C)

Время отверждения: 1 мм/24 ч.

Срок годности: 24 месяца

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



SikaSeal®-419 Heat Cement

Высокотемпературный герметик

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к температуре до +1500 °C
- Негорючий
- Без асбеста



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для заполнения стыков между элементами конструкций и материалами, подверженными воздействию высоких температур, например: колосниковые решетки, дымоходы и их облицовка, камины, печи.

Упаковка:
картридж 300 мл

Цвет:
черный

Расход:
100 мл/пог. м шва 10 x 10 мм



черный

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Термостойкость: от -40 °C до +1500 °C

Оползание: 0 мм

Время образования пленки: 15 минут

Срок годности: 12 месяцев

Sika Boom®-180 Fix & Fill

Универсальная монтажная пена с трубкой для нанесения



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Влагоустойчивость
- Применение без специального инструмента




НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. В качестве газа-вытеснителя применяется углеродородный пропеллент (пропан, бутан). Затвердевает под действием влаги воздуха и влаги поверхности, на которую наносится. Не разрушает озоновый слой атмосферы.

Упаковка:
баллон 750 мл

Цвет:
желтый

Время резки:
~50 минут



Температура эксплуатации: от -40 °C до +80 °C
(кратковременно — до +100 °C)

Расширение: ~170%

Время обработки: ~50 минут
(валик 30 мм можно резать)

Время отверждения до отлипа: ~11 минут

Срок годности: 15 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Sika Boom®-187 All Seasons

Всесезонная универсальная монтажная пена с трубкой для нанесения



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение без специального инструмента
- Высокая адгезия к большинству оснований
- Плотная и однородная структура
- Высокая звуко- и теплоизоляция



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. В качестве газа-вытеснителя применяется углеводородный пропеллент (пропан, бутан). Затвердевает под действием влаги воздуха и влаги поверхности, на которую наносится. Не разрушает озоновый слой атмосферы.

Упаковка:
баллон 750 мл

Цвет:
желтый


Температура применения:
от -10 °C до +35 °C



Внутри
и снаружи



Универсальный
материал



Окна и проходки

Температура эксплуатации: от -40 °C до +80 °C
(кратковременно — до +100 °C)

Расширение: ~170%

Время обработки: ~55 минут
(валик 30 мм можно резать)

Время отверждения до отлипа: ~11 минут

Срок годности: 15 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Sika Boom®-580 Fix & Fill

Профессиональная монтажная пена



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкость и равномерность нанесения, без усадки
- Высокая звуко- и теплоизоляция
- Отличная заполняющая способность
- Влагоустойчивость



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая пена с однородной плотной пористой структурой, плотным и равномерным выпениванием. Подходит для большинства задач при монтаже окон, дверей, оборудования. Не разрушает озоновый слой атмосферы.

Упаковка:

баллон 750 мл

Цвет:

желтый

Время резки:


~35 минут



Внутри
и снаружи



Универсальный
материал



ОКНА + ДВЕРИ

Температура эксплуатации: от -40 °C до +80 °C
(кратковременно — до +100 °C)

Расширение: ~80%

Время обработки: ~35 минут
(валик 30 мм можно резать)

Время отверждения до отлипа: ~10 минут

Срок годности: 15 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Sika Boom®-590 High Yield


Профессиональная монтажная пена с увеличенным выходом

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой выход, без усадки
- Легкость нанесения
- Высокая адгезия
- Высокая звуко- и теплоизоляция
- Влагоустойчивость



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая пена с однородной плотной пористой структурой, плотным и равномерным выпениванием. Подходит для большинства задач, возникающих при монтаже окон, дверей, оборудования. Не разрушает озоновый слой атмосферы.

Упаковка:



баллон 870 мл

Цвет:

желтый

Время резки:

~35 минут



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Температура эксплуатации: от -40 °C до +80 °C
(кратковременно — до +100 °C)

Расширение: ~90%

Время обработки: ~35 минут
(валик 30 мм можно резать)

Время отверждения до отлипа: ~8 минут

Срок годности: 15 месяцев

Sika Boom®-582 Foam Fix


Профессиональная клей-пена для листовых материалов

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия
- Низкое вторичное расширение
- Быстрое отверждение
- Высокие теплоизоляционные свойства
- Для использования на вертикальных и горизонтальных поверхностях



НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная клей-пена для гипсокартона, изоляционных плит из экструдированного пенополистирола (XPS) и вспененного пенополистирола (EPS), ДВП, плит из минеральной ваты и других несущих элементов.

Упаковка:

баллон 750 мл

Цвет:

фиолетовый

Расход:

баллон на 42 пог. м
валика 30 мм



Внутри
и снаружи



Универсальный
материал



1 баллон = 40 м

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Прочность на растяжение: ~41 Н/см²

Температура применения: от -5 °C до +35 °C

Температура эксплуатации: от -40 °C до +80 °C
(кратковременно — до +100 °C)

Время обработки: ~40 минут
(валик 30 мм можно резать)

Время отверждения до отлипа: ~8 минут

Срок годности: 12 месяцев


Sika Boom®-587 All Seasons

Профессиональная всесезонная монтажная пена



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение в любое время года
- Стабильность размеров
- Отсутствие усадки
- Не стекает при вертикальном запенивании
- Плотная и однородная структура



НАЗНАЧЕНИЕ

Всесезонная однокомпонентная полиуретановая пена с однородной плотной пористой структурой, высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, плотным и равномерным выпениванием. Не разрушает озоновый слой атмосферы.

Упаковка:
баллон 750 мл

Цвет:
желтый


Температура применения:
от -10 °C до +35 °C



Внутри
и снаружи



Универсальный
материал



Окна и проходки

Температура эксплуатации: от -40 °C до +80 °C
(кратковременно — до +100 °C)

Расширение: ~40%

Время обработки: ~35 минут
(валик 30 мм можно резать)

Время отверждения до отлипа: ~9 минут

Срок годности: 15 месяцев

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Sika Boom®-589 Arctic

Профессиональная зимняя монтажная пена
с увеличенным выходом



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкость и равномерность нанесения даже при сильном морозе, без усадки
- Отличная тепло- и звукоизоляция
- Не стекает при вертикальном запенивании



НАЗНАЧЕНИЕ

Зимняя профессиональная монтажная пена для применения при температуре от -18°C до $+35^{\circ}\text{C}$. Обладает однородной плотной пористой структурой, высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, плотным и равномерным выпениванием.

Упаковка:

баллон 870 мл

Цвет:

желтый

Температура применения:


от -18°C до $+35^{\circ}\text{C}$



Внутри
и снаружи



Универсальный
материал



Окна и проходки

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Температура эксплуатации: от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$
(кратковременно — до $+100^{\circ}\text{C}$)

Выход: ~65 л

Время обработки: ~42 минуты
(валик 30 мм можно резать)

Время отверждения до отлипа: ~10 минут

Срок годности: 12 месяцев

УКЛАДКА ПЛИТКИ

- ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ
- БАЗОВЫЕ/УЛУЧШЕННЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ
- ЗАТИРКА



Sika® Primer Pro

Грунтовка универсальная водно-дисперсионная



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовность к применению
- Укрепление основания
- Обеспыливание поверхности
- Сокращение расходов наносимых материалов



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентная водно-дисперсионная акриловая грунтовка для подготовки поверхности перед нанесением отделочных материалов: стяжек, штукатурок, шпаклевок, красок, гидроизоляции, плиточных клеев.

Упаковка:
канистра 5, 10 л

Цвет:
белый

Срок хранения:
24 месяца



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Химическая основа: водная дисперсия акриловой смолы

Расход: 100–250 мл/м²

Время сушки: 2–3 часа

Разбавление: без разбавления

Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C

SikaCeram®-117 Fix Plus

Клей для керамической плитки и керамогранита



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для керамической плитки, камня и керамогранита
- Внутренние и наружные работы
- Для плитки форматом 60 x 60 см



НАЗНАЧЕНИЕ

Усиленный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию для внутренних и наружных работ по укладке керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня на недеформирующиеся минеральные основания.


Упаковка:
мешок 25 кг

Расход:
~5 кг/м²


Класс клея:
C1 T



ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ПЕШЕХОДНАЯ НАГРУЗКА ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



УКЛАДКА ПЛИТКИ РАЗМЕРОМ



ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Адгезия к бетону: 0,5 МПа

Адгезия после воздействия влаги: 0,5 МПа

Пешеходная нагрузка: 24 часа

Открытое время: не менее 20 минут

SikaCeram® Universal

Клей для керамической плитки и полов с подогревом



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для керамической плитки, камня и керамогранита
- Для полов с подогревом
- Для плитки форматом 60 x 60 см



НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный цементный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым временем для внутренних и наружных работ.

Упаковка:
мешок 25 кг

Расход:
~5 кг/м²


Класс клея:
C1 TE



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



УВЕЛИЧЕННОЕ ОТКРЫТОЕ
ВРЕМЯ — 30 МИНУТ



УКЛАДКА ПЛИТКИ
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Адгезия к бетону: 0,5 МПа

Адгезия после воздействия влаги: 0,5 МПа

Адгезия после циклов теплового воздействия:
0,5 МПа

Затирка швов и пешеходная нагрузка: 24 часа

Открытое время: не менее 30 минут

SikaCeram® T Latex RU

Латексная добавка для повышения эксплуатационных характеристик цементных плиточных клеев

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличение деформативности и трещиностойкости
- Увеличение адгезии
- Повышение морозостойкости



НАЗНАЧЕНИЕ

Применение эмульсии в неразбавленном или разбавленном с водой (1:1) виде для затворения клеев повышает их адгезию, деформативность и трещиностойкость. Совместим с **SikaCeram® Universal**, **SikaCeram Pro**, **SikaCeram Elastic**, **SikaCeram-260 Elastic White**.

Упаковка:
канистра 4 л

Расход:
не менее 4 л
на 25 кг смеси

Срок годности:
12 месяцев



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Наименование клея	Класс клея при затворении водой	Класс* клея при затворении водой и SikaCeram® T Latex RU (1:1)	Класс* клея при затворении SikaCeram® T Latex RU
SikaCeram® Universal	C1 TE	C2 E S1	C2 E S2
SikaCeram® Pro	C2 TE	C2 E S1	C2 E S2
SikaCeram® Elastic	C2 TE S1	C2 E S2	-
SikaCeram®-260 Elastic White	C2 TE S1	C2 E S2	-

* При добавлении **SikaCeram® T Latex RU** снижается тиксотропность (стойкость к сползанию плитки).

SikaCeram® Pro

Клей для тяжелой плитки

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для керамической плитки, камня и керамогранита
- Для полов с подогревом
- Для плитки форматом 120 x 120 см






НАЗНАЧЕНИЕ

Сверхпрочный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым временем, предназначенный для внутренних и наружных работ по укладке керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня.

Упаковка:
мешок 25 кг

Расход:
~5 кг/м²

Класс клея:
C2 TE



Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Адгезия к бетону: 1,0 МПа

Адгезия после воздействия влаги: 1,0 МПа

Адгезия после циклов теплового воздействия:
1,0 МПа

Затирка швов и пешеходная нагрузка: 24 часа

Открытое время: не менее 30 минут

SikaCeram® Elastic

Клей эластичный для крупноформатной плитки и бассейнов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для керамической плитки, камня и керамогранита
- Для деформирующихся оснований
- Для плитки любого формата



НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичный клей для укладки любого типа плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, крупного и сверхкрупного формата: 160 x 20 см, 300 x 100 см, 320 x 160 см и т. п., а также стеклянной и керамической мозаики.


Упаковка:
мешок 25 кг

Расход:
~5 кг/м²

Класс клея:
C2 TE S1




для внутренних
и наружных работ



морозостойкий



подходит для системы
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



УВЕЛИЧЕННОЕ ОТКРЫТОЕ
ВРЕМЯ — 30 МИНУТ



УКЛАДКА ПЛИТКИ
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА



ЭЛАСТИЧНЫЙ

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Адгезия к бетону: 1,0 МПа

Адгезия после воздействия влаги: 1,0 МПа

Адгезия после циклов теплового воздействия:
1,0 МПа

Затирка швов и пешеходная нагрузка: 24 часа

Открытое время: не менее 30 минут

SikaCeram®-260 Elastic White


Клей белого цвета для мрамора и стеклянной мозаики, крупноформатной плитки, бассейнов

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цвет — белый
- Для сложных деформирующихся оснований
- Для плитки любого формата




НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичный белый клей для любых типов плитки и керамогранита, натурального и искусственного камня, крупного и сверхкрупного формата: 160 x 20 см, 300 x 100 см, 320 x 160 см и т. п., а также стеклянной и керамической мозаики.

Упаковка:
мешок 20 кг

Расход:
~5 кг/м²


Класс клея:
C2 TE S1




ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



УВЕЛИЧЕННОЕ ОТКРЫТОЕ
ВРЕМЯ — 30 МИНУТ



СТОЙКИЙ К ГРИБКУ

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Адгезия к бетону: 1,0 МПа

Адгезия после воздействия влаги: 1,0 МПа

Адгезия после циклов теплового воздействия:
1,0 МПа

Затирка швов и пешеходная нагрузка: 24 часа

Открытое время: не менее 30 минут

SikaCeram®-815 EG


Затирка эпоксидная для плитки

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая химическая стойкость
- Стойкость к образованию грибка и плесени
- Совместимость с системой «Теплый пол»
- Полная водонепроницаемость
- Возможность применения в качестве клея



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для финишного выравнивания оснований слоем от 2 до 20 мм в помещениях с умеренной интенсивностью механических воздействий в качестве основания под укладку гибких напольных покрытий и керамической плитки.

Цвет:

40 стандартных цветов
(колеруется в 208)

Упаковка:

ведро 2 кг (комплект А + В)

Срок хранения:

24 месяца



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Максимальный размер зерна: 0,2 мм

Время жизни: 60 минут

Ширина шва: от 1 до 10 мм — для вертикальных поверхностей, от 1 до 15 мм — для горизонтальных поверхностей

Водопоглощение: $\leq 0,1\%$

Пешеходная нагрузка: 24 часа


Sika® Sponge

Губка двухсторонняя для очистки плитки от остатков эпоксидной затирки



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не царапает плитку
- Не вымывает затирку из швов
- Не меняет цвет затирки
- Не оставляет частичек губки на поверхности швов
- Формирует гладкий шов



НАЗНАЧЕНИЕ

Губка целлюлозная комбинированная для очистки облицовки из керамической плитки, керамогранита, камня и стеклянной мозаики после затирки межплиточных швов эпоксидными и цементными составами.

Размеры:

145 x 95 x 55 мм

Удельный вес:

76 г

Срок годности:

не ограничен

Рассчитать расход,
получить документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:




SikaCeram®-958 EC

Очиститель остатков от эпоксидной затирки



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готов к применению
- Не содержит кислот
- Не разрушает кальций



НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкий очиститель для удаления свежих остатков от эпоксидной затирки (не более 12 часов после нанесения затирки на обрабатываемую поверхность).

Упаковка:
емкость 500 мл

Цвет:
бесцветный

Срок хранения:
24 месяца

Химическая основа: водный раствор смеси бензилового спирта и этаноламина

Расход: 200 мл/м²

Значение pH: 9

Разбавление: готов к применению

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:




SikaCeram®-958 Concentrate

Концентрированный очиститель остатков от эпоксидной затирки



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный расход
- Не содержит кислот
- Не разрушает кальций



НАЗНАЧЕНИЕ

Концентрированный жидкий очиститель для удаления свежих остатков от эпоксидной затирки (не более 12 часов после нанесения затирки на обрабатываемую поверхность).

Упаковка:
емкость 500 мл

Цвет:
бесцветный

Срок хранения:
24 месяца

Химическая основа: водный раствор
смеси бензилового спирта и этаноламина

Расход: от 40 мл/м²

Значение pH: 9

Разбавление: От 1:1 до 1:5 с чистой водой

Рассчитать расход, получить документацию и узнать,
где купить, можно здесь:



Характеристики клеев

SikaCeram®-117 Fix Plus

SikaCeram® Universal

Класс плиточного клея согласно ГОСТ Р 56387-2018	C1 T	C1 TE
Ограничения по формату плитки	60 × 60	60 × 60
Внутренние работы	+	+
Помещения с высокой нагрузкой (ТРЦ, офисы и т. п.)	–	с добавлением SikaCeram® T Latex RU
Наружные работы	+	+
ДСП, ДВП, ОСП, строительная фанера	–	с добавлением SikaCeram® T Latex RU
Керамогранит	+	+
Укладка плитки на плитку	–	с добавлением SikaCeram® T Latex RU
Натуральный камень	+	+
Полы с подогревом	–	+
ГВЛ, ГКЛ	–	+
Крытые бассейны, аквапарки, резервуары	–	–
Бассейны любые	–	–
Подходящие гидроизоляционные составы	SikaSeal®-172	SikaTop®Seal-107, Sikalastic®-022 W Plus
Жизнеспособность, мин.	120	120
Открытое время, мин.	20	30
Затирка швов, ч.	24	24
Легкая пешеходная нагрузка, ч.	24	24
Полная нагрузка, дни	14	14

Характеристики клеев

SikaCeram®
Pro

SikaCeram® Elastic /
SikaCeram®-260 Elastic
White

Класс плиточного клея согласно ГОСТ Р 56387-2018	C2 TE	C2 TE S1
Ограничения по формату плитки	120 × 120	без ограничений
Внутренние работы	+	+
Помещения с высокой нагрузкой (ТРЦ, офисы и т. п.)	+	+
Наружные работы	+	+
ДСП, ДВП, ОСП, строительная фанера	с добавлением SikaCeram® T Latex RU	с добавлением SikaCeram® T Latex RU
Керамогранит	+	+
Укладка плитки на плитку	+	+
Натуральный камень	+	+
Полы с подогревом	+	+
ГВЛ, ГКЛ	+	+
Крытые бассейны, аквапарки, резервуары	–	+
Бассейны любые	–	+
Подходящие гидроизоляционные составы	Sikalastic®-152 RU, Sikalastic®-022 W Plus	Sikalastic®-152 RU, Sikalastic®-022 W Plus
Жизнеспособность, мин.	120	120
Открытое время, мин.	30	30
Затирка швов, ч.	24	24
Легкая пешеходная нагрузка, ч.	24	24
Полная нагрузка, дни	14	14

УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

- УКЛАДКА ПАРКЕТА
- УКЛАДКА ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ



Sika® Primer-161 PU

Грунтовка без растворителя для упрочнения верхнего слоя оснований



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращает время работ
- Упрочняет основание
- Совместим с клеями SikaBond®
- Наносится валиком или ракелем



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для грунтования впитывающих и непитывающих оснований перед укладкой деревянных напольных покрытий на клей, упрочнения верхнего слоя стяжки, регулирования влажности основания и изоляции остатков старого клея.

Упаковка:

канистра 5 кг, 10 кг

Расход:

100–150 г/м²

Цвет:

коричнево-прозрачный



коричнево-прозрачный

Химическая основа: однокомпонентный полиуретан

Температура эксплуатации: от -45 °C до +90 °C

Время высыхания: 3 часа (до степени 3)

Влажность основания: не более 4% (по массе)

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Sika® Primer-150 MB

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для клеев линейки SikaBond® и ремонтный состав

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для восстановления существующих стяжек
- Высокая стабилизация основания
- Подходит для полов с подогревом
- Влаго- и паронепроницаема



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для грунтования, регулирования влажности оснований, увеличения адгезии и снижения расхода клеев SikaBond®. Отлично подходит для ремонта и упрочнения слабых оснований, а также для ремонта трещин, отслоений и других дефектов стяжки. Не требует засыпки грунтовки песком.

Упаковка:

комплект (A + B): 5 кг

Расход:

300–500 г/м²
(A : B = 75 : 25)

Цвет:

синий



синий

Температура эксплуатации: от -45 °C до +70 °C

Температура хранения: от +5 °C до +30 °C

Твердость по Шору D: ~75 (через 7 суток при +23 °C / 50%)

Время отверждения: 1–4 дня (+10 °C);
12–48 часов (+20 °C); 8–24 часа (+30 °C)

Влажность основания: до 6% (CM)

Срок годности: 24 месяца

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



SikaBond®-2K PU

Полиуретановый двухкомпонентный клей



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный
- Отлично держит клеевые валики
- Подходит для полов с подогревом
- Высокая прочность на сдвиг



НАЗНАЧЕНИЕ

Для дозированного применения при приклеивании фанеры, OSB-плит, ДСП, инженерной и массивной доски, а также других деревянных напольных покрытий. Обеспечивает жестко-эластичную фиксацию. Совместим с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB.

Упаковка:

ведро А + В: 10 кг
(пропорция смешивания —
А : В = 9 : 1)

Расход:

800–1200 г/м²

Цвет:

комплект А + В — коричневый



коричневый

Химическая основа: двухкомпонентный полиуретан

Время жизни: ~105 минут (+20 °C)

Сухой остаток: 100% (по массе)

Время набора прочности: 70% конечной прочности
через 6 часов ± 30 минут

Тип клея: тиксотропный

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить
документацию и узнать, где купить,
можно здесь:



SikaBond®-161 MS

Жестко-эластичный однокомпонентный клей на основе
силан-модифицированного полимера



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится и очищается
- Стабильный клеевой гребень
- Для большинства деревянных покрытий
- Подходит для полов с подогревом



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентный клей для фанеры, OSB-плит, ДСП, инженерной и массивной доски, а также других деревянных напольных покрытий. Обеспечивает жестко-эластичную фиксацию. Клей совместим с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB.

Упаковка:

ведро 7 кг, 15 кг

Расход:

850–1200 г/м²

Цвет:

коричневый



коричневый

Химическая основа: силан-модифицированный полимер

Время образования пленки: 25–30 минут
(+21 °C / 75% отн. влажн. возд.)

Растяжение до разрыва: ~110%

Прочность на сдвиг: ~2,2 МПа

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



SikaBond®-164 MS


Эластичный однокомпонентный клей
на основе силан-модифицированного полимера

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичный, компенсирует деформации
- Отлично держит клеевые валики
- Легко наносится и очищается, не течет
- Для большинства деревянных покрытий
- Подходит для полов с подогревом



НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентный эластичный материал для приклеивания фанеры, OSB-плит, ДСП, инженерной и массивной доски, а также других деревянных напольных покрытий. Обеспечивает эластичную фиксацию. Клей совместим с грунтовками **Sika® Primer-161 PU** и **Sika® Primer-150 MB**.

Упаковка:

туба 600 мл, ведро 7 кг, 15 кг

Расход:

850–1200 г/м²

Цвет:

коричневый



коричневый

Химическая основа: силан-модифицированный полимер

Пешая нагрузка: 24 часа

Температура эксплуатации: от +5 °C до +40 °C

Температура применения: от +15 °C до +25 °C

Время образования пленки: 30–40 минут
(+21 °C / 75% отн. влажн. возд.)

Растяжение до разрыва: ~120%

Прочность на сдвиг: ~1,7 МПа

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



SikaBond®-700 Parquet

Профессиональный жесткий однокомпонентный клей на основе силан-модифицированного полимера



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный, удобный в работе
- Очень высокая прочность приклеивания
- Стабильный клеевой гребень
- Подходит для полов с подогревом



НАЗНАЧЕНИЕ

Клей для жесткой фиксации массивной и инженерной доски, штучного, модульного, мозаичного, художественного, ламинированного паркета, фанеры, ДСП и OSB-плит. При использовании с грунтовками **Sika Primer®-161 PU** и **Sika Primer®-150 MB** расход клея снижается.

Упаковка:
ведро 10 кг

Расход:
850–1200 г/м²

Цвет:
коричневый



коричневый

Прочность на сдвиг: ~4,4 МПа

Время жизни: 60 минут

Растяжение до разрыва: ~50%

Температура эксплуатации: от +5 °C до +40 °C

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



SikaBond®-220 Multi Floor

Универсальный напольный водно-дисперсионный клей
для бытовых и полукommerческих покрытий



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для ПВХ-покрытий в рулоне и ковровых покрытий в рулоне и плитке
- Высокая конечная прочность
- Для системы «Теплый пол» и под мебель на роликах



НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный напольный водно-дисперсионный клей для ковровых и ПВХ-покрытий. Подходит для приклеивания полукommerческих и бытовых покрытий при умеренных нагрузках на впитывающие влагу основания.

Упаковка:


ведро 4 кг, 7 кг, 15 кг

Расход:

300–500 г/м²

Плотность:

~1,5 кг/л



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Назначение: жилые комнаты, офисы, кабинеты, помещения с невысокой проходимостью

Открытое время: 15–20 минут

Морозостойкость: до -40 °C (5 циклов)

Время отверждения: 24 часа

Срок годности: 24 месяца

SikaBond®-176 Universal

Универсальный высокопрочный водно-дисперсионный клей
для коммерческих напольных покрытий



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для ПВХ- и ковровых покрытий в рулонах и плитке
- Ранняя начальная прочность
- Для системы «Теплый пол» и под мебель на роликах



НАЗНАЧЕНИЕ

Клей водно-дисперсионный для сверхпрочного приклеивания на влажный, предварительно подсушенный клеевой слой коммерческих ПВХ-, виниловых, ковровых покрытий на впитывающие влагу основания при высоких нагрузках.

Упаковка:

ведро 13 кг, 17 кг

Расход:

300–400 г/м²

Плотность:

~1,25 кг/л

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Назначение: общественные здания, торговые и выставочные площади, производственные помещения

Открытое время: 30 минут

Морозостойкость: до -40 °С (5 циклов)

Время межслойной выдержки / нанесение покрытия: 5–20 минут

Применение: для внутренних работ

Срок годности: 24 месяца


SikaBond®-177 PRO

Многофункциональный контактный водно-дисперсионный клей



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для ПВХ- и ковровых покрытий в рулонах и плитке
- Для впитывающих и невпитывающих оснований
- Для системы «Теплый пол» и под мебель на роликах



НАЗНАЧЕНИЕ

Клей водно-дисперсионный многофункциональный для приклеивания на влажный клеевой слой и контактным способом для впитывающих и невпитывающих оснований коммерческих ПВХ-, виниловых, ковровых, спортивных покрытий.

Упаковка:

ведро 13 кг, 17 кг

Расход:

300–350 г/м²

Плотность:

~1,3 кг/л

Назначение: общественные здания, торговые и выставочные площади, производственные помещения, спортивные сооружения

Морозостойкость: до -40 °C (5 циклов)

Применение: для внутренних работ (полы и стены)

Время межслойной выдержки / нанесения покрытия: 10–20 минут (на впитывающих основаниях), 30–60 минут (на невпитывающих основаниях)

Готовность к эксплуатации: через 72 часа


Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



СТЕНЫ И ФАСАДЫ

- ЗАЩИТА И ОЧИСТКА ФАСАДОВ
- ЗАЩИТА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
- ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН
И МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

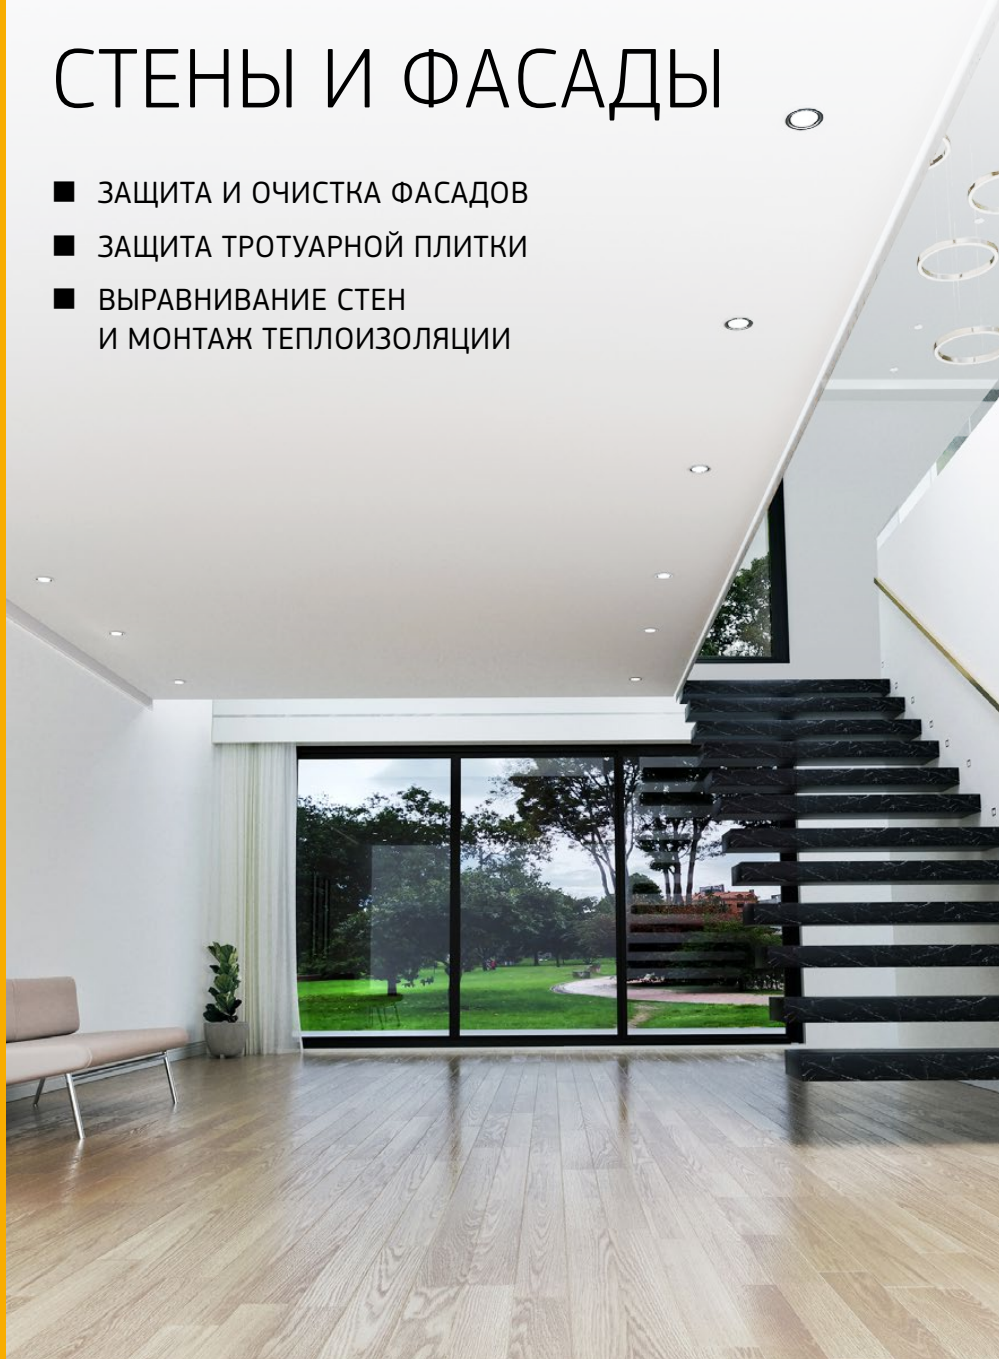

Sikagard®-703 W

Гидрофобизирующая пропитка для фасадов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает от атмосферных осадков
- Уменьшает риск образования высолов на поверхности
- Паропроницаемая



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению гидрофобизирующая пропитка на основе водной эмульсии полисилоксанов для защиты фасадов от атмосферных воздействий.

Упаковка:
канистра 5 л

Расход:
150–500 г/м²

Срок годности:
12 месяцев



ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ
И ПЛЕСЕНИ



ПОВЫШАЕТ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ



БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ВЫСОЛОВ

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: водная эмульсия
полисилоксанов

Плотность: 1,0 г/см³

Цвет: белый

Сухой остаток: ~7

Время межслойной выдержки: не требуется

Sikagard®-105 EC

Средство для удаления высолов и солевых отложений



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовый к применению продукт
- Не содержит соляной кислоты
- Не повреждает основания и швы в плиточных облицовках



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовое к применению чистящее средство на основе органических кислот, предназначенное для удаления солевых отложений (высолов), остатков цементных и известковых растворов, а также стойких атмосферных загрязнений.

Упаковка:

канистра 1 л, 5 л

Расход:

150–200 г/м²

Срок годности:

12 месяцев



ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ДЛЯ КАМНЯ, БЕТОНА
И КИРПИЧА



ГУБКОЙ, КИСТЬЮ
ИЛИ РАСПЫЛИТЕЛЕМ



НЕ ВЫЗЫВАЕТ
КОРРОЗИЮ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Химическая основа: водный раствор органических кислот и сурфактантов

Плотность: 1,0 г/см³

Цвет: белый

Сухой остаток: ~7

Значение pH: ~2

Sikagard®-140 Lime Cleaner

Концентрированный раствор для удаления высолов

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит соляной кислоты
- Легкость применения
- Для внутренних и наружных работ



НАЗНАЧЕНИЕ

Концентрированный раствор для удаления известкового налета, цементных остатков и ржавчины на бетонных поверхностях, кирпичной кладке или плиточной облицовке.

Упаковка:

канистра 1 л, 5 л

Расход:

150–250 г/м²

Срок годности:

36 месяцев




ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ДЛЯ КАМНЯ, БЕТОНА
И КИРПИЧА



ГУБКОЙ, КИСТЬЮ
ИЛИ РАСПЫЛИТЕЛЕМ



1:1
ИЛИ
1:2
РАЗБАВИТЬ ВОДОЙ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Плотность: 1,1 г/см³ при +20 °С

Значение pH: ~1–4 (1% водный раствор)

Время выдержки: через 5–10 минут после нанесения раствор должен быть полностью смыт с основания достаточным количеством воды

Разбавление: от 1:1 до 1:2

Sikagard®-115 W

Концентрированный состав для удаления мха, плесени, грибков

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит фосфатов
- Не оставляет пятен
- Не содержит биоцидных добавок



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для удаления мха, плесени, водорослей и любых других подобных загрязнителей со всех стандартных внутренних и наружных поверхностей зданий (карнизов, крыш, водосточных желобов, террас, балконов, навесов от солнца, стен, полов и оконных рам), а также с облицовочного камня и других минеральных поверхностей.


Упаковка:
канистра 1 л, 5 л

Расход:
1–2 кг/10 м²

Срок годности:
12 месяцев



ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ
И ПЛЕСЕНИ



ГУБКОЙ, КИСТЬЮ
ИЛИ РАСПЫЛИТЕЛЕМ



БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Плотность: 1,214 ± 0,1 г/см³

Значение pH: 10–14

Расход: 100–200 г/м²

Разбавление: 1:1

Sikagard®-272 Protect

Антисептик защитный невымываемый для древесины

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Химически связывается с древесиной
- Не требует обязательной покраски
- Защищает на срок от 15 до 60 лет



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты древесины и материалов на ее основе от поражения грибами, бактериями, мхами, водорослями, насекомыми. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.

Упаковка:

канистра 1 кг, 5 кг

Расход:

25–40 г/м²

Срок годности:

36 месяцев




ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ГУБКОЙ, КИСТЬЮ
ИЛИ РАСПЫЛИТЕЛЕМ



БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



РАЗБАВИТЬ ВОДОЙ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Плотность: 1,11–1,21 г/см³

Значение pH: 8–12

Пропорция смешивания: 1 : 9
(Sikagard®-272 Protect : вода)

Время межслойной выдержки / нанесение
покрытия: 20–30 минут

Готовность к эксплуатации: 48 часов

Sikagard®-228 Patio RU

Пропитка прозрачная для защиты тротуарной плитки и бетона

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает от атмосферных осадков
- Уменьшает риск образования высолов на поверхности
- Улучшает внешний вид поверхности



НАЗНАЧЕНИЕ

Водоотталкивающая колеруемая защитная пропитка для обновления и защиты бетонных, цементно-песчаных и керамических изделий, повышающая стойкость поверхностей к агрессивным воздействиям окружающей среды.

Упаковка:

ведро 2 л, 9 л, канистра 5 л

Расход:

150–300 г/м²

Срок годности:

12 месяцев



ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ
И ПЛЕСЕНИ



ПОВЫШАЕТ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ



БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



МОЖНО КОЛЕРОВАТЬ

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: специальная полимерная дисперсия, водная эмульсия полисилоксанов, функциональные добавки

Плотность: 1,0 г/см³

Цвет: белый, может колероваться в тон тротуарной плитки (10 стандартных оттенков)

Сухой остаток: ~7

Время высыхания: 2–3 часа

SikaWall®-112 Cement Coat

Высокопрочная цементная штукатурка



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для цоколя и чаши бассейна
- Для работ внутри и снаружи помещений
- Влагостойкая, выдерживает 100% влажность



НАЗНАЧЕНИЕ

Штукатурка предназначена для базового выравнивания стен внутри и снаружи помещений, в том числе фасадов зданий, в сухих и влажных помещениях, цокольной части зданий, стен чаши бассейнов и др.

Упаковка:

мешок 25 кг

Расход:

~15 кг/м²/10 мм

Срок годности:

12 месяцев



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ




ТОЛЩИНА СЛОЯ



СТОЙКАЯ К ОБРАЗОВАНИЮ ГРИБКОВ



УСИЛЕННАЯ МИКРОФИБРОЙ



МОРОЗОСТОЙКАЯ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Прочность на сжатие: 12 МПа

Прочность на растяжение при изгибе: 3,5 МПа

Морозостойкость: 150 циклов

Адгезия к бетону: 0,75 МПа

Паропроницаемость: 0,08 мг/(м²*ч*Па)

SikaWall®-1045 UNI

Универсальная штукатурно-клеевая смесь
для монтажа теплоизоляции и создания базового штукатурного слоя

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная, подходит для минеральной ваты и пенополистирола.
- Долговечная, морозостойкость — не менее 100 циклов.
- Тиксотропная, теплоизоляция не сползает при монтаже.



НАЗНАЧЕНИЕ

Штукатурно-клеевая смесь для монтажа теплоизоляции и создания базового штукатурного армированного слоя при монтаже систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). Подходит для всех типов зданий и сооружений.

Упаковка:


мешок 25 кг

Расход:

монтаж теплоизоляции
 $\geq 6 \text{ кг/м}^2$, создание базового
штукатурного слоя $\geq 5\text{--}6 \text{ кг/м}^2$

Цвет:

серый



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Размер зерна: 0,63 мм

Толщина слоя: монтаж теплоизоляции — 5–40 мм,
базовый штукатурный слой — 4–8 мм

Прочность на сжатие (28 суток): не менее 12 МПа

Адгезия к бетону (28 суток): не менее 0,7 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

SikaWall®-335 PF

Шпаклевка финишная белая

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально ровная поверхность
- Оптимальная твердость
- Без запаха



НАЗНАЧЕНИЕ

Финишная шпаклевка на основе молотого мрамора, дисперсионного порошка, функциональных добавок. Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков внутри помещений (например, жилые комнаты и кухни, офисные помещения и т. д.) перед последующей окраской или оклейкой обоями. Для ручного и механизированного нанесения.


Упаковка:
мешок 20 кг

Расход:
1 кг/м² при толщине 1 мм

Срок годности:
12 месяцев




ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ




ВЫХОД — 18 м² / 1 мм



ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ



СТОЙКАЯ К ПЛЕСЕНИ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ТВЕРДОСТЬ



МЕХАНИЗИРОВАННОЕ/
РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Размер зерна: 0,2 мм

Толщина слоя: до 3 мм (локально до 5 мм)

Адгезия к бетону: 7 сут., 0,4 МПа

Время жизни раствора: не менее 24 часов
(в плотно закрытом ведре)

Время сушки перед шлифованием:
не менее 24 часов

РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



BUILDING TRUST



SikaGrout®-212 RU

Быстротвердеющая монтажная и ремонтная смесь

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность и адгезия
- Высокая подвижность растворной смеси
- Расширение в пластичной фазе



НАЗНАЧЕНИЕ

Быстротвердеющая монтажная смесь наливного типа для подливки и омоноличивания строительных конструкций, а также ремонта бетонных конструкций.

Упаковка:

мешок 25 кг

Толщина слоя:

10–60 мм

Выход раствора:

~12,0 л с мешка 25 кг



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Время жизни: ~45 минут при +20 °C

Предел прочности при сжатии через 28 суток:
≥ 60 МПа

Адгезия: ≥ 1,5 МПа

Морозостойкость: F₂₀₀

Срок годности: 12 месяцев

Sika MonoTop®-2212

Ремонтная смесь тиксотропного типа
для неконструкционного ремонта бетона



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует грунтования
- Содержит армирующую фибру
- Морозостойкая







НАЗНАЧЕНИЕ

Фиброармированная ремонтная смесь тиксотропного типа для неконструкционного ремонта бетонных конструкций.

Упаковка:
мешок 25 кг

Толщина слоя:
5–50 мм

Выход раствора:
~12,0 л с мешка 25 кг



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Время жизни: ~40 минут при +20 °C

Предел прочности при сжатии через 28 суток:
≥ 25 МПа

Адгезия: ≥ 0,8 МПа

Водонепроницаемость: W8

Срок годности: 12 месяцев

Sikadur®-31+ RU

Двухкомпонентный эпоксидный клей и ремонтный состав

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- Легко смешивается и наносится
- Не требует грунтования



НАЗНАЧЕНИЕ

Влагостойкий тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный клей и ремонтный состав для внутренних и наружных работ.

Упаковка:

ведро 2,1 кг

Толщина слоя:

до 30 мм

Выход раствора:

~1,1 л с ведра 2,1 кг

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Время жизни: ~45 минут при +23 °C

Открытое время: ~60 минут при +23 °C

Плотность: 1,8 кг/л

Предел прочности при сжатии через 1 сутки:
~40 МПа (при +23 °C)


Предел прочности при сжатии через 7 суток:
~60 МПа (при +23 °C)

Адгезия к бетону: $\geq 2,0$ МПа
(когезионное разрушение по бетону в 100% случаев)

Срок годности: 12 месяцев

ДОБАВКИ В БЕТОН

- ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ
- ДОБАВКИ ДЛЯ РАСТВОРОВ
- ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ
- АРМИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

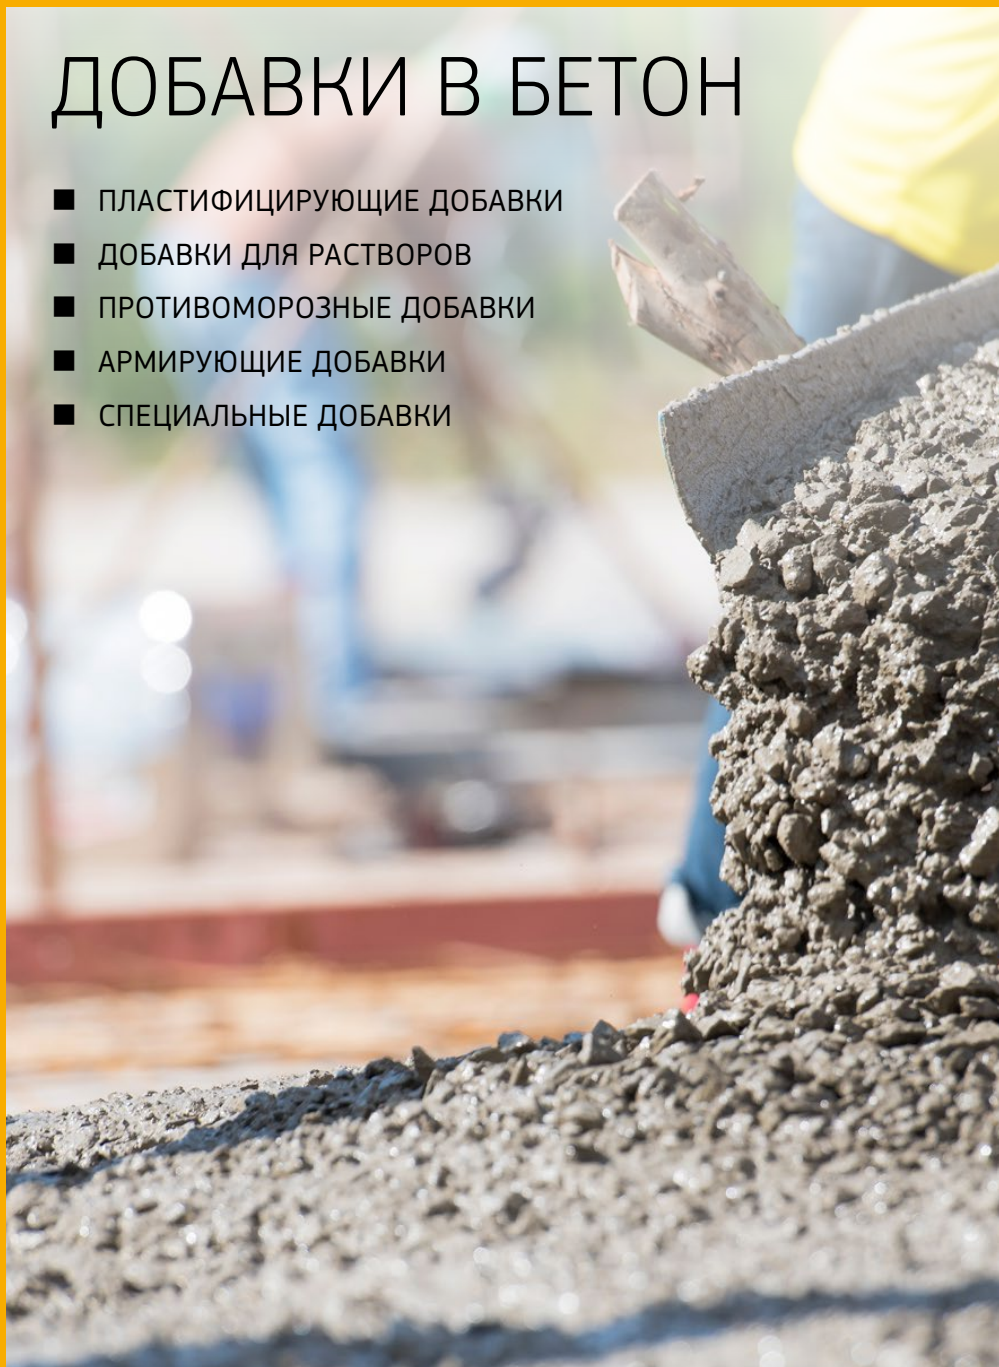

Sikament® BV 3M

Универсальный пластификатор для бетона и растворов

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивает прочность бетона
- Повышает подвижность бетонной смеси
- Сохраняет подвижность до 90 минут



НАЗНАЧЕНИЕ

Пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетона и растворов.

Упаковка:

канистры 1 л, 5 л

Расход:

200–500 мл
на 50 кг цемента

Форма:

водный раствор
коричневого цвета



УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОЧНОСТЬ



ПОВЫШАЕТ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ



ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



ПОВЫШАЕТ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: композиция на основе
модифицированных лигносульфонатов

Температура хранения: от +5 °С до +35 °С

Плотность: 1,145–1,175 кг/дм³ (при +20 °С)

Значение pH: 4,5–7,0

Срок годности: 12 месяцев

SikaPlast®-520 N

Суперпластификатор для бетона и растворов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощное пластифицирующее действие
- Значительное повышение прочности бетона
- Повышение долговечности бетона



НАЗНАЧЕНИЕ

Эффективная суперпластифицирующая добавка для производства высококачественных бетонных смесей и получения бетона с высокими эксплуатационными характеристиками.

Упаковка:

канистры 1 л, 5 л

Расход:

200–500 мл
на 50 кг цемента

Форма:

водный раствор
коричневого цвета




ДЛЯ РАБОТ ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ



ПОВЫШАЕТ
ВОДОСТОЙКОСТЬ



УВЕЛИЧИВАЕТ
ПОДВИЖНОСТЬ РАСТВОРА

Рассчитать
расход, получить
документацию и
узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: водный раствор
модифицированных поликарбоксилатных эфиров
и лигносульфонатов

Температура хранения: от +5 °С до +35 °С

Плотность: 1,14–1,16 кг/дм³ (при +20 °С)

Значение pH: 4,0–6,0

Срок годности: 24 месяца


SikaPlast® Floor

Добавка для пескобетона



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сильное пластифицирующее действие
- Высокая совместимость с сухими смесями различных производителей
- Снижение усадки и образования трещин



НАЗНАЧЕНИЕ

Суперпластифицирующая добавка для изготовления пескобетона при устройстве цементно-песчаных стяжек и теплых полов.

Упаковка:

канистры 1 л, 5 л

Расход:

50–130 мл на 40 кг цементно-песчаной смеси

Форма:

водный раствор
коричневого цвета



УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОЧНОСТЬ



ПОВЫШАЕТ
ТРЕЩИНСТОЙКОСТЬ



ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Химическая основа: модифицированные поликарбоксилатные эфиры и лигносульфонаты

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Плотность: 1,14–1,16 кг/дм³ (при +20 °C)

Значение pH: 4,0–6,0

Срок годности: 24 месяца

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:




Sika® ViscoCrete®-200

Гиперпластификатор для архитектурного бетона



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сильное пластифицирующее действие
- Получение изделий с идеальной поверхностью
- Значительное повышение прочности



НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная пластифицирующая добавка для бетона с идеальной поверхностью и высокими показателями долговечности.

Упаковка:

канистры 1 л, 5 л

Расход:

200–1000 мл
на 50 кг цемента

Форма:

водный раствор
желтого цвета



Быстрый набор
прочности



Высокая
подвижность



Высокое качество
поверхности

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: модифицированные
поликарбоксилатные эфиры

Температура хранения: от +5 °С до +35 °С

Плотность: 1,04–1,07 кг/дм³ (при +20 °С)

Значение pH: 4,0–6,0

Срок годности: 12 месяцев

Sika® Mix Plus

Добавка для кладочных растворов

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает сохраняемость раствора до 8 часов
- Снижает высолообразование на поверхности



НАЗНАЧЕНИЕ

Добавка для изготовления кладочных растворов, обеспечивающая пластификацию и стабилизацию смеси в течение длительного времени.

Упаковка:


канистры 0,9 л, 5 л

Расход:

30–200 мл
на 50 кг цемента

Форма:

водный раствор
светло-коричневого цвета



ВРЕМЯ ЖИЗНИ
РАСТВОРА



УВЕЛИЧИВАЕТ
СКОРОСТЬ РАБОТ



ЭКОНОМИТ ЦЕМЕНТ

Химическая основа: синтетические
поверхностно-активные вещества

Температура хранения: от +5 °С до +35 °С

Плотность: 1,00–1,02 кг/дм³ (при +20 °С)

Значение pH: 5,5–7,5

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



SikaLatex®

Многофункциональная добавка для цементных растворов

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает адгезию
- Повышает трещиностойкость
- Снижает водопоглощение



НАЗНАЧЕНИЕ

Комплексная добавка для увеличения адгезии, прочности, трещиностойкости, стойкости к истиранию и водонепроницаемости цементных растворов.

Упаковка:

канистры 1 л, 5 л

Соотношение

SikaLatex® : вода:

от 1:3 до 1:1

Форма:

жидкость белого цвета



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ



СНИЖАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: смесь стирол-акриловой и бутадиен-стирольной дисперсий

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Плотность: ~1,01 кг/дм³ (при +20 °C)

Значение pH: 7–10

Срок годности: 12 месяцев

SikaTard® M-10 WH

Профессиональная добавка для кладочных растворов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительное время жизни раствора (до 20 часов)
- Снижает высолообразование на поверхности
- Повышает производительность труда




НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная добавка для изготовления кладочных растворов, обеспечивающая пластификацию и стабилизацию смеси в течение длительного времени.

Упаковка:
канистры 1 л, 5 л

Расход:
от 1:3 до 1:1

Форма:
водный раствор
красного цвета



Химическая основа: смесь низкомолекулярных моно- и олигосахаридов с сурфактантами

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Плотность: 1,07–1,09 кг/дм³ (при +20 °C)

Значение pH: 6,5–8,5

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:



Sika® Antifreeze FS-1

Универсальная противоморозная добавка



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности бетона
- Обеспечивает отверждение бетона при пониженных и отрицательных температурах
- Сокращает время прогрева конструкций



НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная противоморозная добавка в бетон, разработанная для частных мастеров, решающая рядовые запросы при бетонировании.

Упаковка:

канистры 1 л, 5 л

Расход:

400–800 мл на 50 кг цемента
при -5 °C и -10 °C

Форма:


бесцветная жидкость



**Безопасно
для арматуры**



**Ускоряет
отверждение**



**Позволяет
бетонировать
зимой**

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Химическая основа: неорганические соли

Влияние на пластификацию: отсутствует

Значение pH: 5,0–7,0

Плотность: 1,18–1,23 кг/дм³ (при +20 °C)

Срок годности: 36 месяцев


Sika® Antifreeze N9

Комплексный суперпластификатор с противоморозным эффектом для бетона и растворов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пластификация
- Обеспечивает быстрый набор прочности при низких температурах
- Не вызывает коррозию арматуры



НАЗНАЧЕНИЕ

Комплексная суперпластифицирующая добавка, обеспечивающая ускорение отверждения бетона и растворов и обладающая противоморозным эффектом.

Удовлетворяет требованиям ТУ 5745-043-13613997-2011.

Упаковка:


канистры 1 л, 5 л

Расход:

300–1500 мл
на 50 кг цемента

Форма:

водный раствор
коричневого цвета



Позволяет
бетонировать
зимой



Ускоряет
отверждение



Делает смесь
пластичной

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Химическая основа: нафталинсульфонаты и неорганические соли

Температура хранения: от -15 °С до +35 °С

Значение pH: 8,0–10,0

Плотность: 1,20–1,24 кг/дм³ (при +20 °С)

Срок годности: 24 месяца

Sika® Antifreeze-300

Противоморозная добавка для бетона и растворов

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень быстрый набор прочности
- Обеспечивает отверждение при пониженных и отрицательных температурах
- Не вызывает коррозию арматуры



НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная добавка — ускоритель отверждения для бетона и растворов, обладающая противоморозным эффектом для обеспечения работ при низких и отрицательных температурах.

Упаковка:


канистры 1 л, 5 л

Расход:

300–1500 мл
на 50 кг цемента

Форма:

водный светло-коричневый раствор



Позволяет
бетонировать
зимой



Ускоряет
отверждение



Не влияет
на подвижность

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: неорганические соли

Температура хранения: от -25 °C до +35 °C

Значение pH: 9,0–11,0

Плотность: 1,22–1,25 кг/дм³ (при +20 °C)

Срок годности: 12 месяцев

SikaFiber® PPM-12 RU


Микросинтетическая фибра для бетона и растворов

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Препятствует образованию усадочных трещин
- Снижает водоотделение и усадку
- Вместо стальной противоусадочной сетки



НАЗНАЧЕНИЕ

Микросинтетическая фибра на основе 100-процентного полипропилена, разработанная специально для контроля усадочных деформаций, повышения морозостойкости, ударной стойкости и огнестойкости бетона.

Упаковка:

пакеты 150 г, 300 г,
600 г, 900 г и 5 кг

Расход:

12–18 г на 40 кг
цементно-песчаной смеси

Форма:

волокна белого цвета



Химическая основа: полипропилен

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Плотность: линейная плотность 0,33–0,84 текс

Размеры: длина — 12 мм; диаметр — 22–35 мкм

Срок годности: 24 месяца

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:




SikaFiber® Force-48

Макросинтетическая фибра для бетона



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Заменяет стальную арматуру
- Легко распределяется в смеси
- Снижает риск появления усадочных трещин



НАЗНАЧЕНИЕ

Макросинтетическая фибра, разработанная для армирования бетона. Соответствует европейскому стандарту EN 14889-2:2006.

Упаковка:

пакеты 300 г

Расход:

3–10 кг/м³

Форма:

белые волокна с тиснением



Бетон:
100 литров



Фибра:
300 грамм



Пластификатор:
по инструкции



**Высокопрочный
и долговечный
бетон**

Химическая основа: полипропилен

Температура хранения: от +5 °C до +30 °C

Плотность: ~0,901 кг/дм³ (при +20 °C)

Размеры: длина — 48 мм; диаметр — ~0,84 мм

Срок годности: 24 месяца

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:




Sika®-1 Plus

Добавка для снижения водопоглощения растворов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительное снижение водопоглощения
- Повышение водостойкости
- Снижение высолообразования



НАЗНАЧЕНИЕ

Эффективная гидрофобизирующая добавка, снижающая капиллярный подсос строительных растворов.

Упаковка:


канистры 0,9 л, 4,9 л

Дозировка:

10% от воды затворения

Форма:

жидкость прозрачного цвета



Химическая основа: алкилсиликонаты щелочных металлов

Влияние на пластификацию: отсутствует

Значение pH: 12,0–13,0

Плотность: 1,015–1,035 кг/дм³ (при +20 °C)

Срок годности: 12 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



SikaControl®-95 Aer

Добавка для повышения морозостойкости бетона



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительное повышение морозостойкости бетона
- Увеличивает срок эксплуатации изделий
- Повышает стабильность бетонной смеси



НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная добавка для бетона, обеспечивающая значительное повышение морозостойкости изделий и конструкций.

Упаковка:

канистра 0,9 л, 5 л

Расход:

90–120 мл на 50 кг цемента

Форма:


водный раствор
светло-коричневого цвета



Замораживание
без потери
прочности



Высокая
долговечность



Создание особой
структуры пор

Рассчитать
расход, получить
документацию
и узнать, где купить,
можно здесь:



Посмотреть видео:



Химическая основа: поверхностно-активные вещества

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Значение pH: 9,0–11,0

Плотность: 0,998–1,008 кг/дм³ (при +20 °C)

Срок годности: 12 месяцев

SikaControl®-260 WT

Комплексная добавка для повышения водонепроницаемости бетона

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительное повышение водонепроницаемости
- Обеспечивает самозалечивание трещин
- Повышает химическую стойкость бетона



НАЗНАЧЕНИЕ

Порошкообразная добавка для повышения водонепроницаемости бетона, обладающая способностью зализывать трещины, образующиеся в процессе эксплуатации сооружений.

Упаковка:

банка 500 г, ведро 4 кг

Расход:

0,5–1,5 кг на 50 кг цемента

Форма:

водный раствор
светло-коричневого цвета



Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Химическая основа: композиция на основе цемента, неорганических и органических наполнителей

Температура хранения: от -30 °C до +50 °C

Насыпная плотность: 1180–1280 кг/дм³ (при +20 °C)

Значение pH: 10,0–13,0

Срок годности: 24 месяца

SikaCem®-1 Color

Пигменты для бетона и растворов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая атмосферостойкость
- Высокая стойкость к выцветанию
- Высокая окрашивающая способность



НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественные порошкообразные пигменты для бетона и строительных растворов на основе оксидов железа, обладающие высокой долговечностью.

Упаковка:

банка 0,5 кг, 1 кг

Расход:

0,5–2,5 кг на 50 кг цемента

Форма:

порошок



красный



коричневый



черный



желтый

Химическая основа: оксиды железа

Температура хранения: от +5 °C до +30 °C

Плотность: от 350–450 кг/м³ до 750–850 кг/м³
(при +20 °C)

Совместимость: все добавки в бетон

Срок годности: 36 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:



Посмотреть видео:




Sika® Separol®-600

Многофункциональная смазка



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежное разделение бетона и опалубки
- Защита форм и опалубки от износа
- Защита оборудования от налипания бетона и раствора



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению смазка для форм и опалубки с антикоррозионным эффектом. Применяется для изготовления монолитных конструкций в условиях стройплощадки. Защищает стальные поверхности от коррозии. Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Упаковка:

канистры 1 л, 5 л

Расход:

80 м²/л

Форма:

жидкость желтоватого цвета

Химическая основа: модифицированные масла

Температура хранения: от -10 °C до +35 °C

Тип поверхности: горизонтальная и вертикальная

Плотность: 0,83–0,88 кг/дм³ (при +20 °C)

Срок годности: 36 месяцев

Рассчитать расход, получить документацию и узнать, где купить, можно здесь:




Сферы применения добавок в бетон

Бетон	Полы	Штукатурка	Каменная кладка
Sika® ViscoCrete-200			Sika® Mix Plus
SikaPlast®-520 N			SikaTard® M-10 WH
Sikament® BV 3M			
	SikaPlast® Floor		
		SikaLatex®	
		Sika® Antifreeze 300	
	Sika® Antifreeze N9		
SikaControl®-260 WT			
SikaControl®-95 Aer			
	SikaFiber® Force-48		
	SikaFiber® PPM-12 RU		
		SikaCem®-1 Color	
		Sika® Antifreeze FS-1	
			Sika® 1 Plus

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПЛИТКОЙ



ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ЗОН

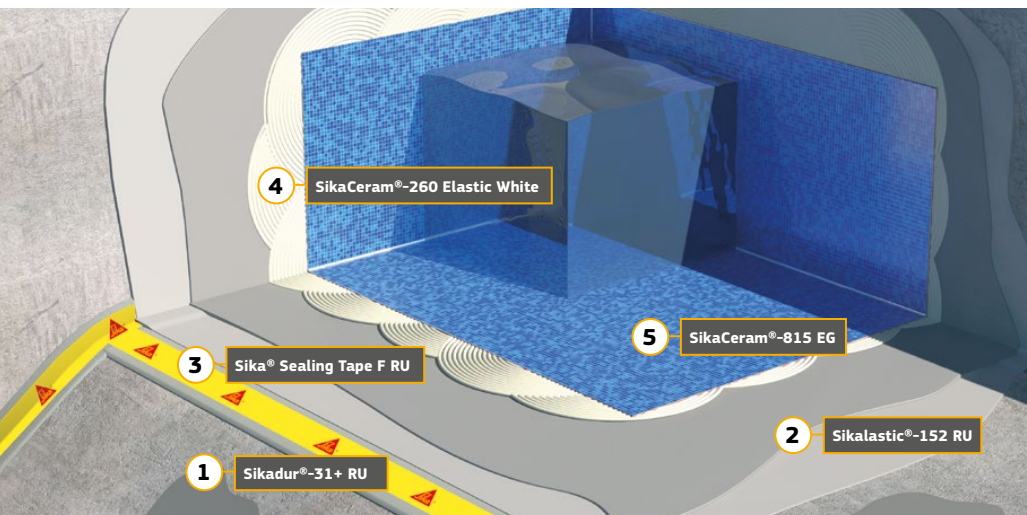

1. Подготовка поверхности



Sikadur®-31+ RU
Универсальный влагостойкий тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный клей и ремонтный состав.

2. Гидроизоляционный раствор



Sikalastic®-152 RU
Эластичная гидроизоляция и защита бетона на цементно-полимерной основе с армирующим волокном.

3. Гидроизоляционная лента



Sika® Sealing Tape F RU
Эластичная лента для гидроизоляции углов в бассейнах, ванных комнатах, санузлах, кухнях, балконах, лоджиях, кровлях и фундаментах.

4. Плиточный клей



SikaCeram®-260 Elastic White
Клей белый эластичный для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов. Класс C2 TE S1.

5. Затирка для плитки




SikaCeram®-815 EG
Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.



Больше комплексных решений для вашего дома по QR-коду (sikahome.ru/solutions/)

ОБЛИЦОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ

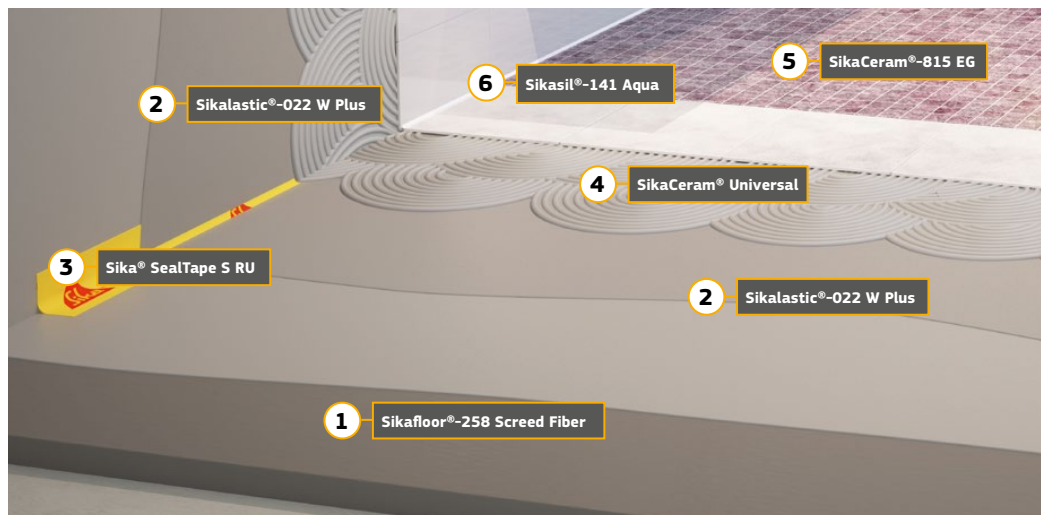

1. Подготовка поверхности



Sikafloor®-258 Screed Fiber

Предназначен для устройства всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек на разделительном слое, а также для устройства полов с уклоном.

2. Гидроизоляционный раствор



Sikalastic®-022 W Plus

Гидроизоляция полимерная быстросохнущая под плиточную облицовку с экономичным расходом ~0,5 кг/м² при нанесении в два слоя.

3. Гидроизоляционная лента



Sika® SealTape S RU

Эластичная герметизирующая лента для швов, стыков, щелей и заделок гидроизоляционных систем в ванных комнатах.

4. Плиточный клей



SikaCeram® Universal

Цементный плиточный клей для работ по укладке керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня на недеформирующиеся минеральные основания. Класс C1 TE.

5. Затирка для плитки



SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.


6. Герметик



Sikasil®-141 Aqua

Силиконовый герметик, устойчивый к образованию грибка.

ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ

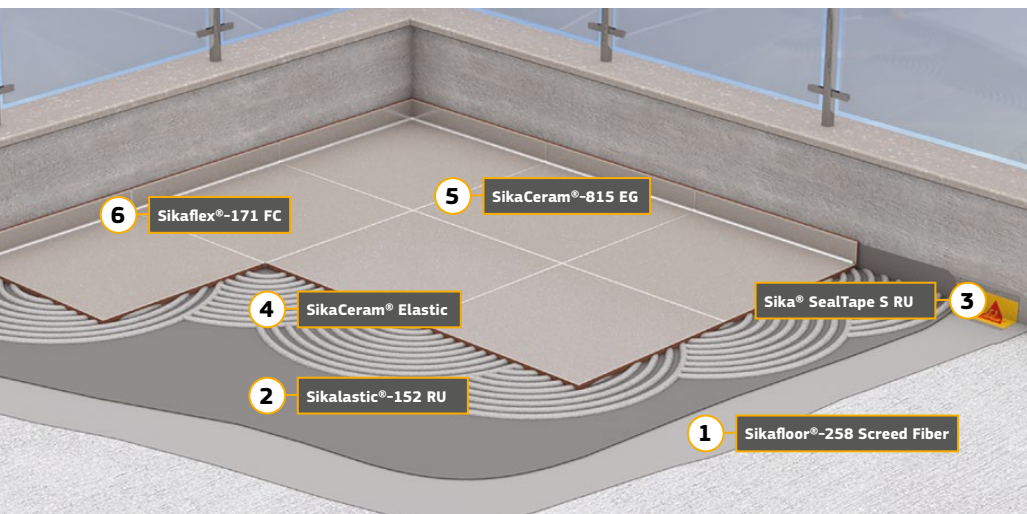

1. Подготовка поверхности



Sikafloor®-258 Screed Fiber

Предназначен для устройства всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек на разделительном слое, а также для устройства полов с уклоном.

2. Гидроизоляционный раствор



Sikalastic®-152 RU

Двухкомпонентный эластичный, полимермодифицированный, армированный волоном гидроизоляционный раствор для гидроизоляции и защиты бетонных конструкций, подверженных нагрузке на изгиб.

3. Гидроизоляционная лента



Sika® SealTape S RU

Эластичная герметизирующая лента для швов, стыков, щелей и заделок гидроизоляционных систем в ванных комнатах.

4. Плиточный клей



SikaCeram® Elastic

Клей эластичный для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов. Класс C2 TE S1.

5. Затирка для плитки



SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.


6. Герметик



Sikaflex®-171 FC

Эластичный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для наружных и внутренних работ по приклеиванию и герметизации.

ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА

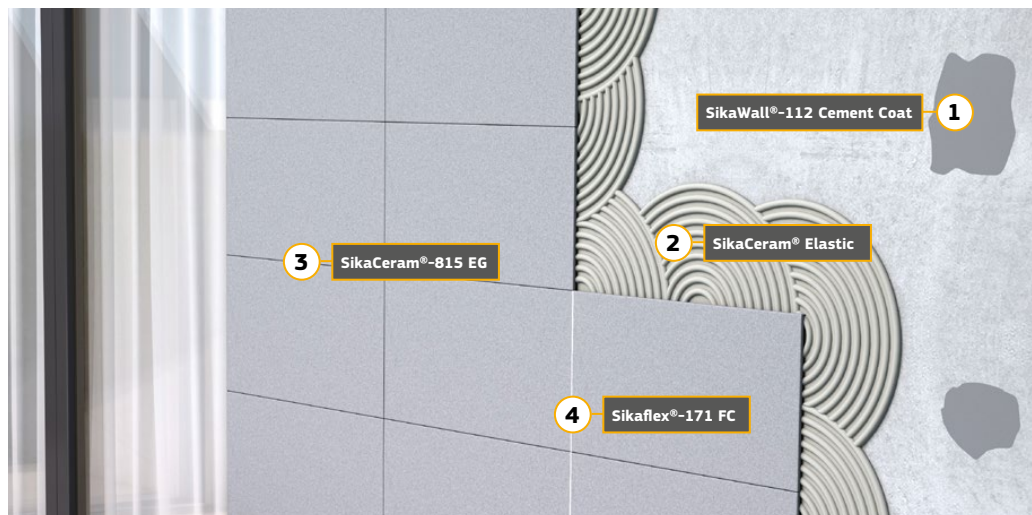

1. Подготовка поверхности



SikaWall®-112 Cement Coat

Цементная высокопрочная штукатурка, усиленная микроволокном.

2. Плиточный клей



SikaCeram® Elastic

Клей эластичный для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов. Класс C2 TE S1.

3. Затирка для плитки



SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.

4. Герметик




Sikaflex®-171 FC

Эластичный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для наружных и внутренних работ по приклеиванию и герметизации.



Больше комплексных решений
для вашего дома по QR-коду
(sikahome.ru/solutions/)

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ИЗ МРАМОРА, ГРАНИТА И ДРУГИХ ВИДОВ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

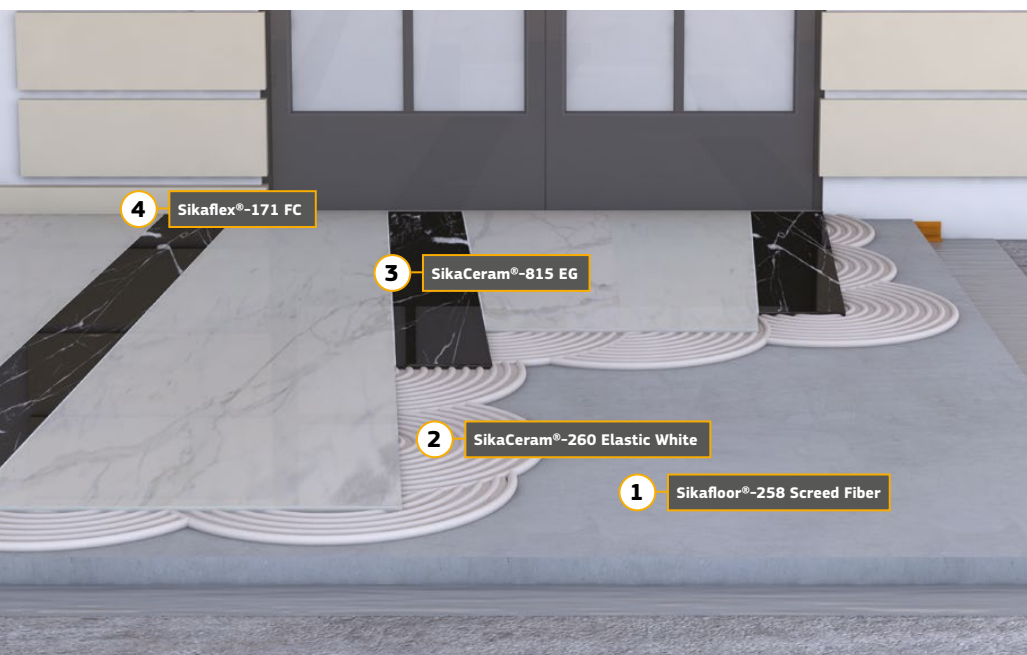

1. Подготовка поверхности



Sikafloor®-258 Screed Fiber

Предназначен для устройства всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек на разделительном слое, а также для устройства полов с уклоном.

2. Плиточный клей



SikaCeram®-260 Elastic White

Клей белый эластичный для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов. Класс C2 TE S1.

3. Затирка для плитки



SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.

4. Плиточный клей




Sikaflex®-171 FC

Эластичный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для наружных и внутренних работ по приклеиванию и герметизации.



Больше комплексных решений для вашего дома по QR-коду (sikahome.ru/solutions/)

ОБЛИЦОВКА КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКОЙ

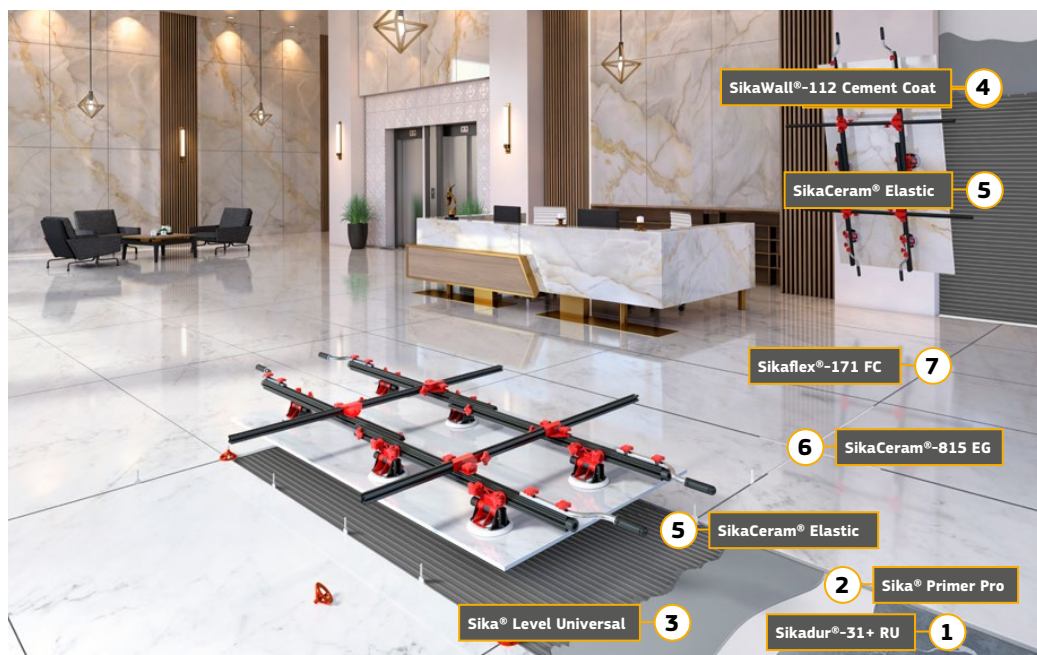

1. Ремонтный состав



SikaDur®-31+ RU

Универсальный влагостойкий тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный клей ремонтный состав.

2. Грунтовка



Sika® Primer Pro

Водно-дисперсионная акриловая грунтовка для подготовки поверхности перед нанесением отделочных материалов.

3. Наливной пол



Sika® Level Universal

Самовыравнивающийся наливной пол от 2 до 20 мм быстрым набором прочности.

4. Штукатурка



SikaWall®-112 Cement Coat

Цементная высокопрочная штукатурка, усиленная микро-волокном.

5. Плиточный клей



SikaCeram® Elastic

Клей эластичный для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов. Класс C2 TE S1.



SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.

7. Герметик



Sikaflex®-171 FC

Эластичный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для наружных и внутренних работ по приклеиванию и герметизации.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВОДОЙ!

С РЕШЕНИЯМИ Sika ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



май 2025



Sika Россия
Тел. 8 (800) 550-7-333
e-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru | sikahome.ru

BUILDING TRUST

