

SIKACRYL®-121 WOOD



НАЗНАЧЕНИЕ

Sikacryl®-121 Wood — эластичный паропроницаемый акриловый герметик для деревянных конструкций. Позволяет герметизировать межвенцовые швы, трещины в бревнах, торцевой спил и другие элементы деревянного строительства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Растяжение в момент разрыва	более 500 %
Модуль упругости	менее 0,4 МПа
Время образования пленки	20 минут
Температура воздуха при нанесении	от +5 °С до +30 °С



РЕШЕНИЯ СИКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



ДИСТРИБЬЮТОР:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ НАШИХ НОВОСТЕЙ:



SikaRussia



SikaRussia



Sika



SikaKreps

Sika Россия
Тел. 8 (800) 550-7-333
e-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru | sikahome.ru


BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikacryl®-121 Wood ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА

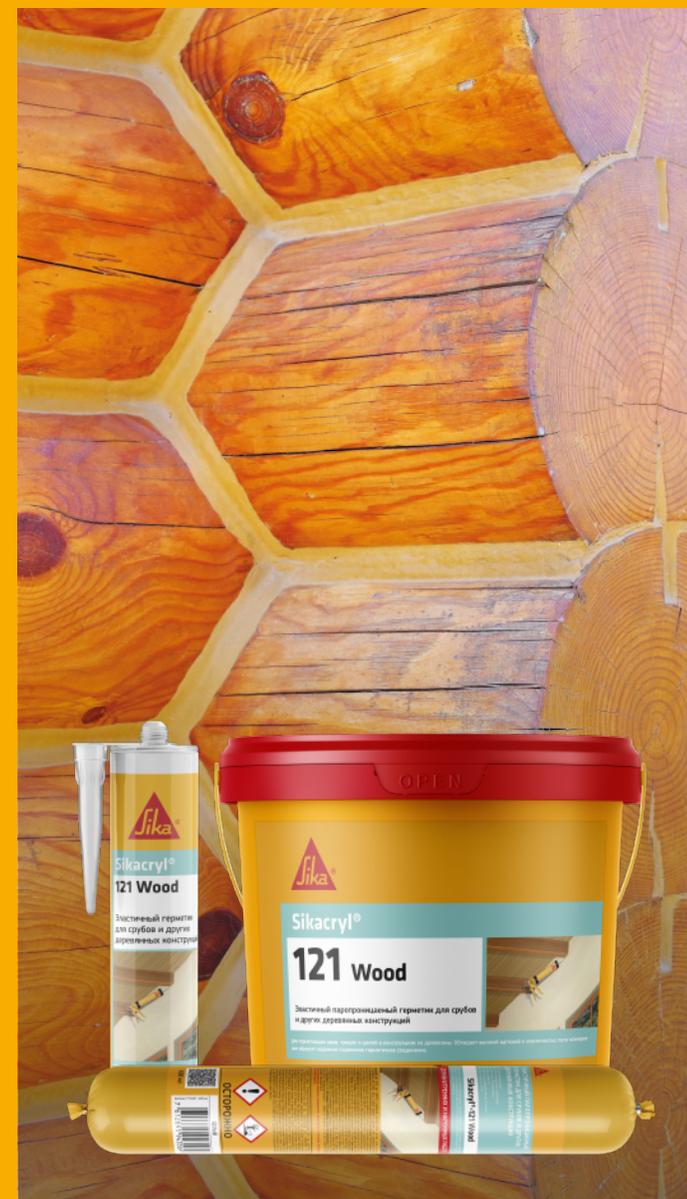

SIKACRYL®-121 WOOD

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПАРПРОНИЦАЕМЫЙ
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Подготовка:

Перед началом работы осмотрите установленные шнуры. Убедитесь, что нет зазоров, выступов или разрывов, которые будут проступать после отверждения герметика. Наклейте малярную ленту, если необходимо получить аккуратный и ровный шов.

Для обеспечения наилучшей адгезии, убедитесь, что поверхность чистая, без масла, воска и других загрязнений.

Нанесение:

Обрежьте носик до нужного размера, максимально близкого к ширине шва. Плотно прижмите кончик носика к шву и нанесите герметик. Или нанесите с помощью шпателя, если материал поставлен в ведрах. Нанесите герметик с небольшим избытком для облегчения дальнейшего заглаживания и обеспечения лучшей адгезии. Особое внимание обратите на угловые зоны. Для облегчения заглаживания возможно применение мыльного раствора. Если вы использовали малярную ленту, то ее необходимо убрать сразу после нанесения герметика и загладить края.

Отверждение:

Время высыхания и время отверждения — это два совершенно разных термина. В теплую погоду поверхностная пленка на герметике может образоваться за 10 минут, в то время как полное отверждение может занять пару недель. Более низкие температуры и высокая влажность замедляют время сушки и процесс отверждения.

ДО:



ПОСЛЕ:



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная адгезия
- Низкая усадка
- Высокая эластичность
- Паропроницаем
- Можно окрашивать после отверждения
- Легко наносится на вертикальные поверхности
- Стойкий к воздействию УФ-излучения
- Широкая палитра цветов

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

Цвета представлены в целях ознакомления. Могут отличаться от действительного цвета продукта.



Узнать больше
о продукте



Комплексное решение
для фасада вашего дома
с применением Sikacryl®-121 Wood